

Омыватель штатной
камеры заднего вида
Chery Tiggo 7 Pro
с 2020 г.в.



**Инструкция по
установке**

1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.




2 Снимите **левую** и **правую** боковые облицовки двери багажного отделения.



3 Откройте **заглушки** саморезов крепления нижней обивки двери багажного отделения.




4 Открутите **пять саморезов** крепления нижней обивки двери багажного отделения. Снимите **нижнюю обивку двери**, отстегнув клипсы.

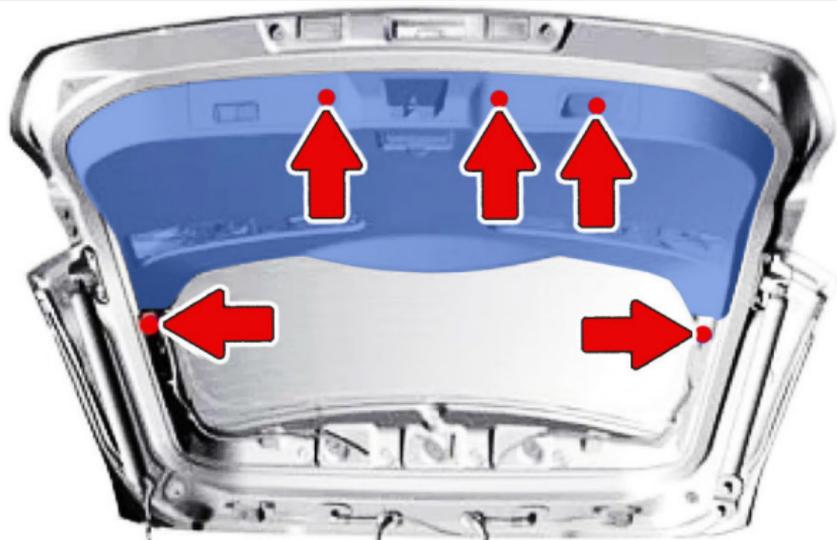


5

Открутите **два самореза** наружной накладкой двери багажного отделения.

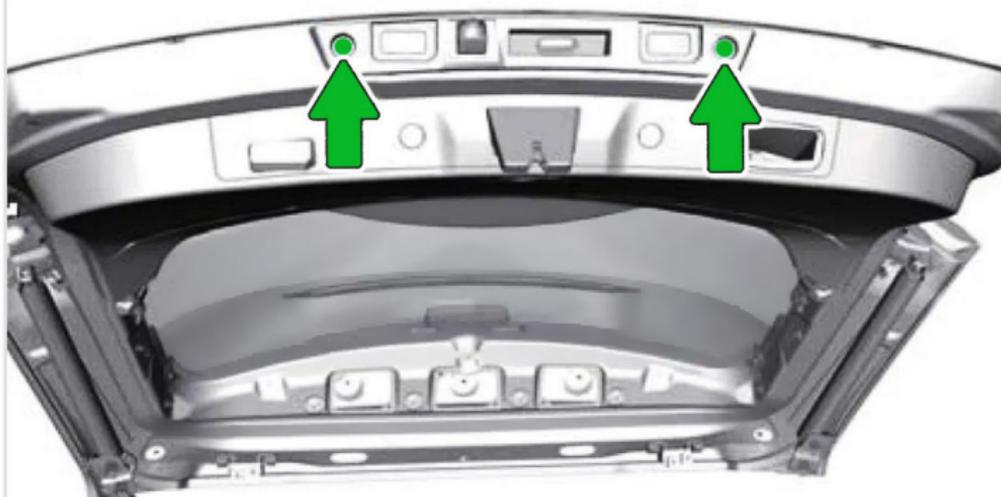


6

Отсоедините **четыре разъема** и снимите наружную накладку двери багажного отделения.

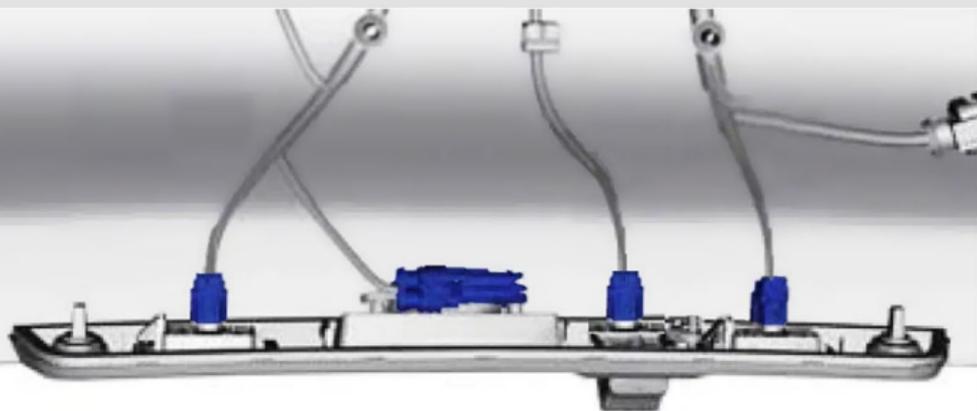


7 Освободите фиксаторы и снимите кронштейн камеры заднего вида. Отверните 2 винта TORX6 крепления камеры к штатному кронштейну и установите камеру на новый кронштейн.

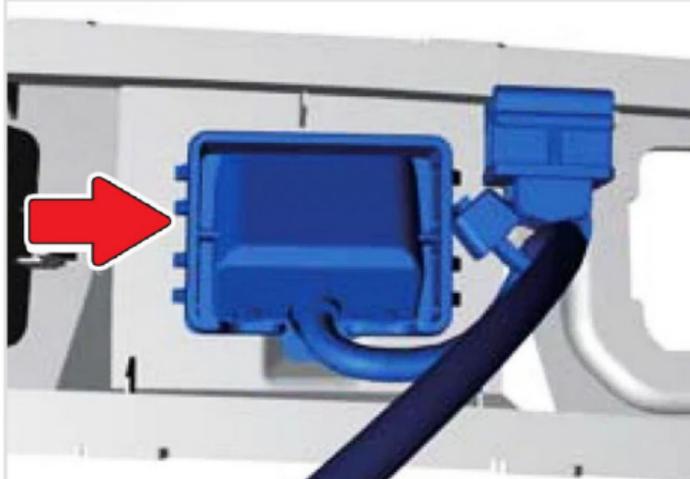

8 Установите камеру с омывателем в штатное место, соедините шланг с обратным клапаном, закрепите накладку на двери багажного отделения.




9 Снимите **шланг** со штатной форсунки омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта, соединив его с форсункой отрезком шланга. Соедините тройник со шлангом омывателя камеры, закрепите шланг стяжками на штатной проводке.

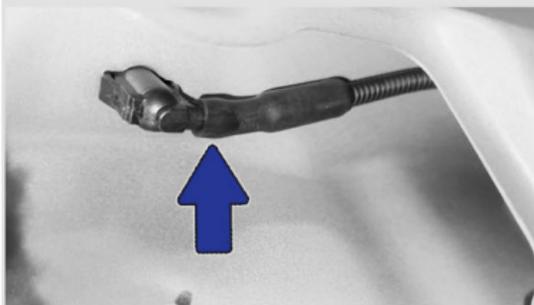

10 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).


При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

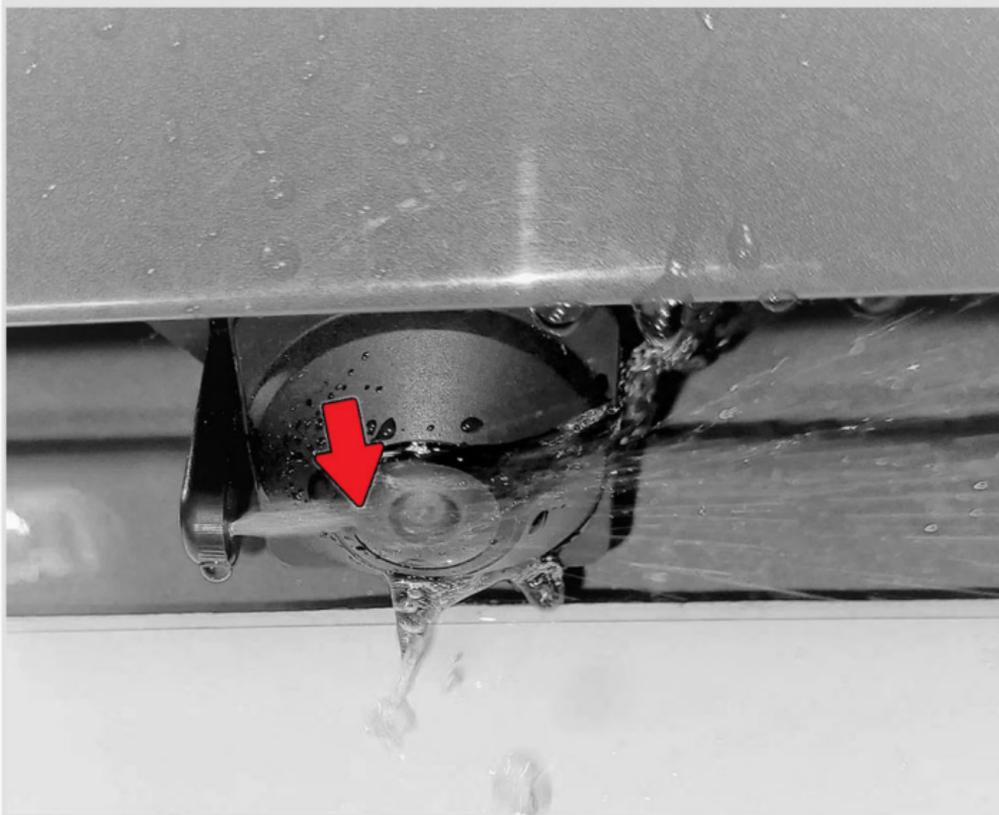



Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

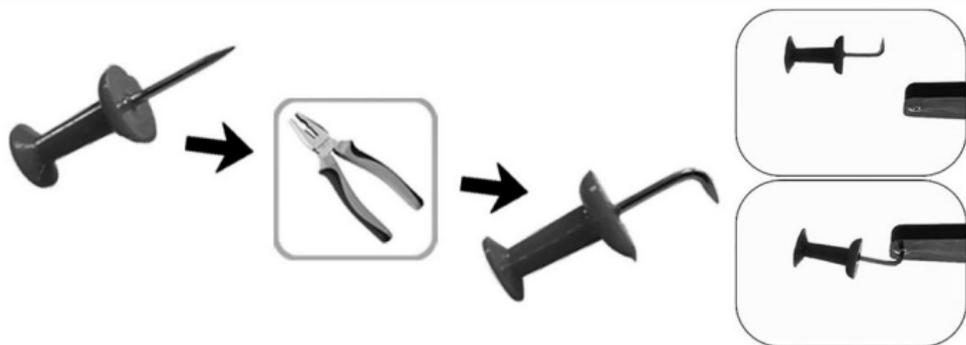

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка PH2
- Отвертка TORX6
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн Омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,8 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |