

**Омыватель штатной
камеры заднего вида**

EXEED LX

с 2018 г.в.

с системой кругового обзора



**Инструкция по
установке**

1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.




2 Снимите **левую** и **правую** боковые облицовки двери багажного отделения.



3 Откройте **заглушку** самореза в ручке закрывания обивки двери багажного отделения, выверните саморез.





4 Открутите 2 самореза крепления нижней обивки двери багажного отделения.

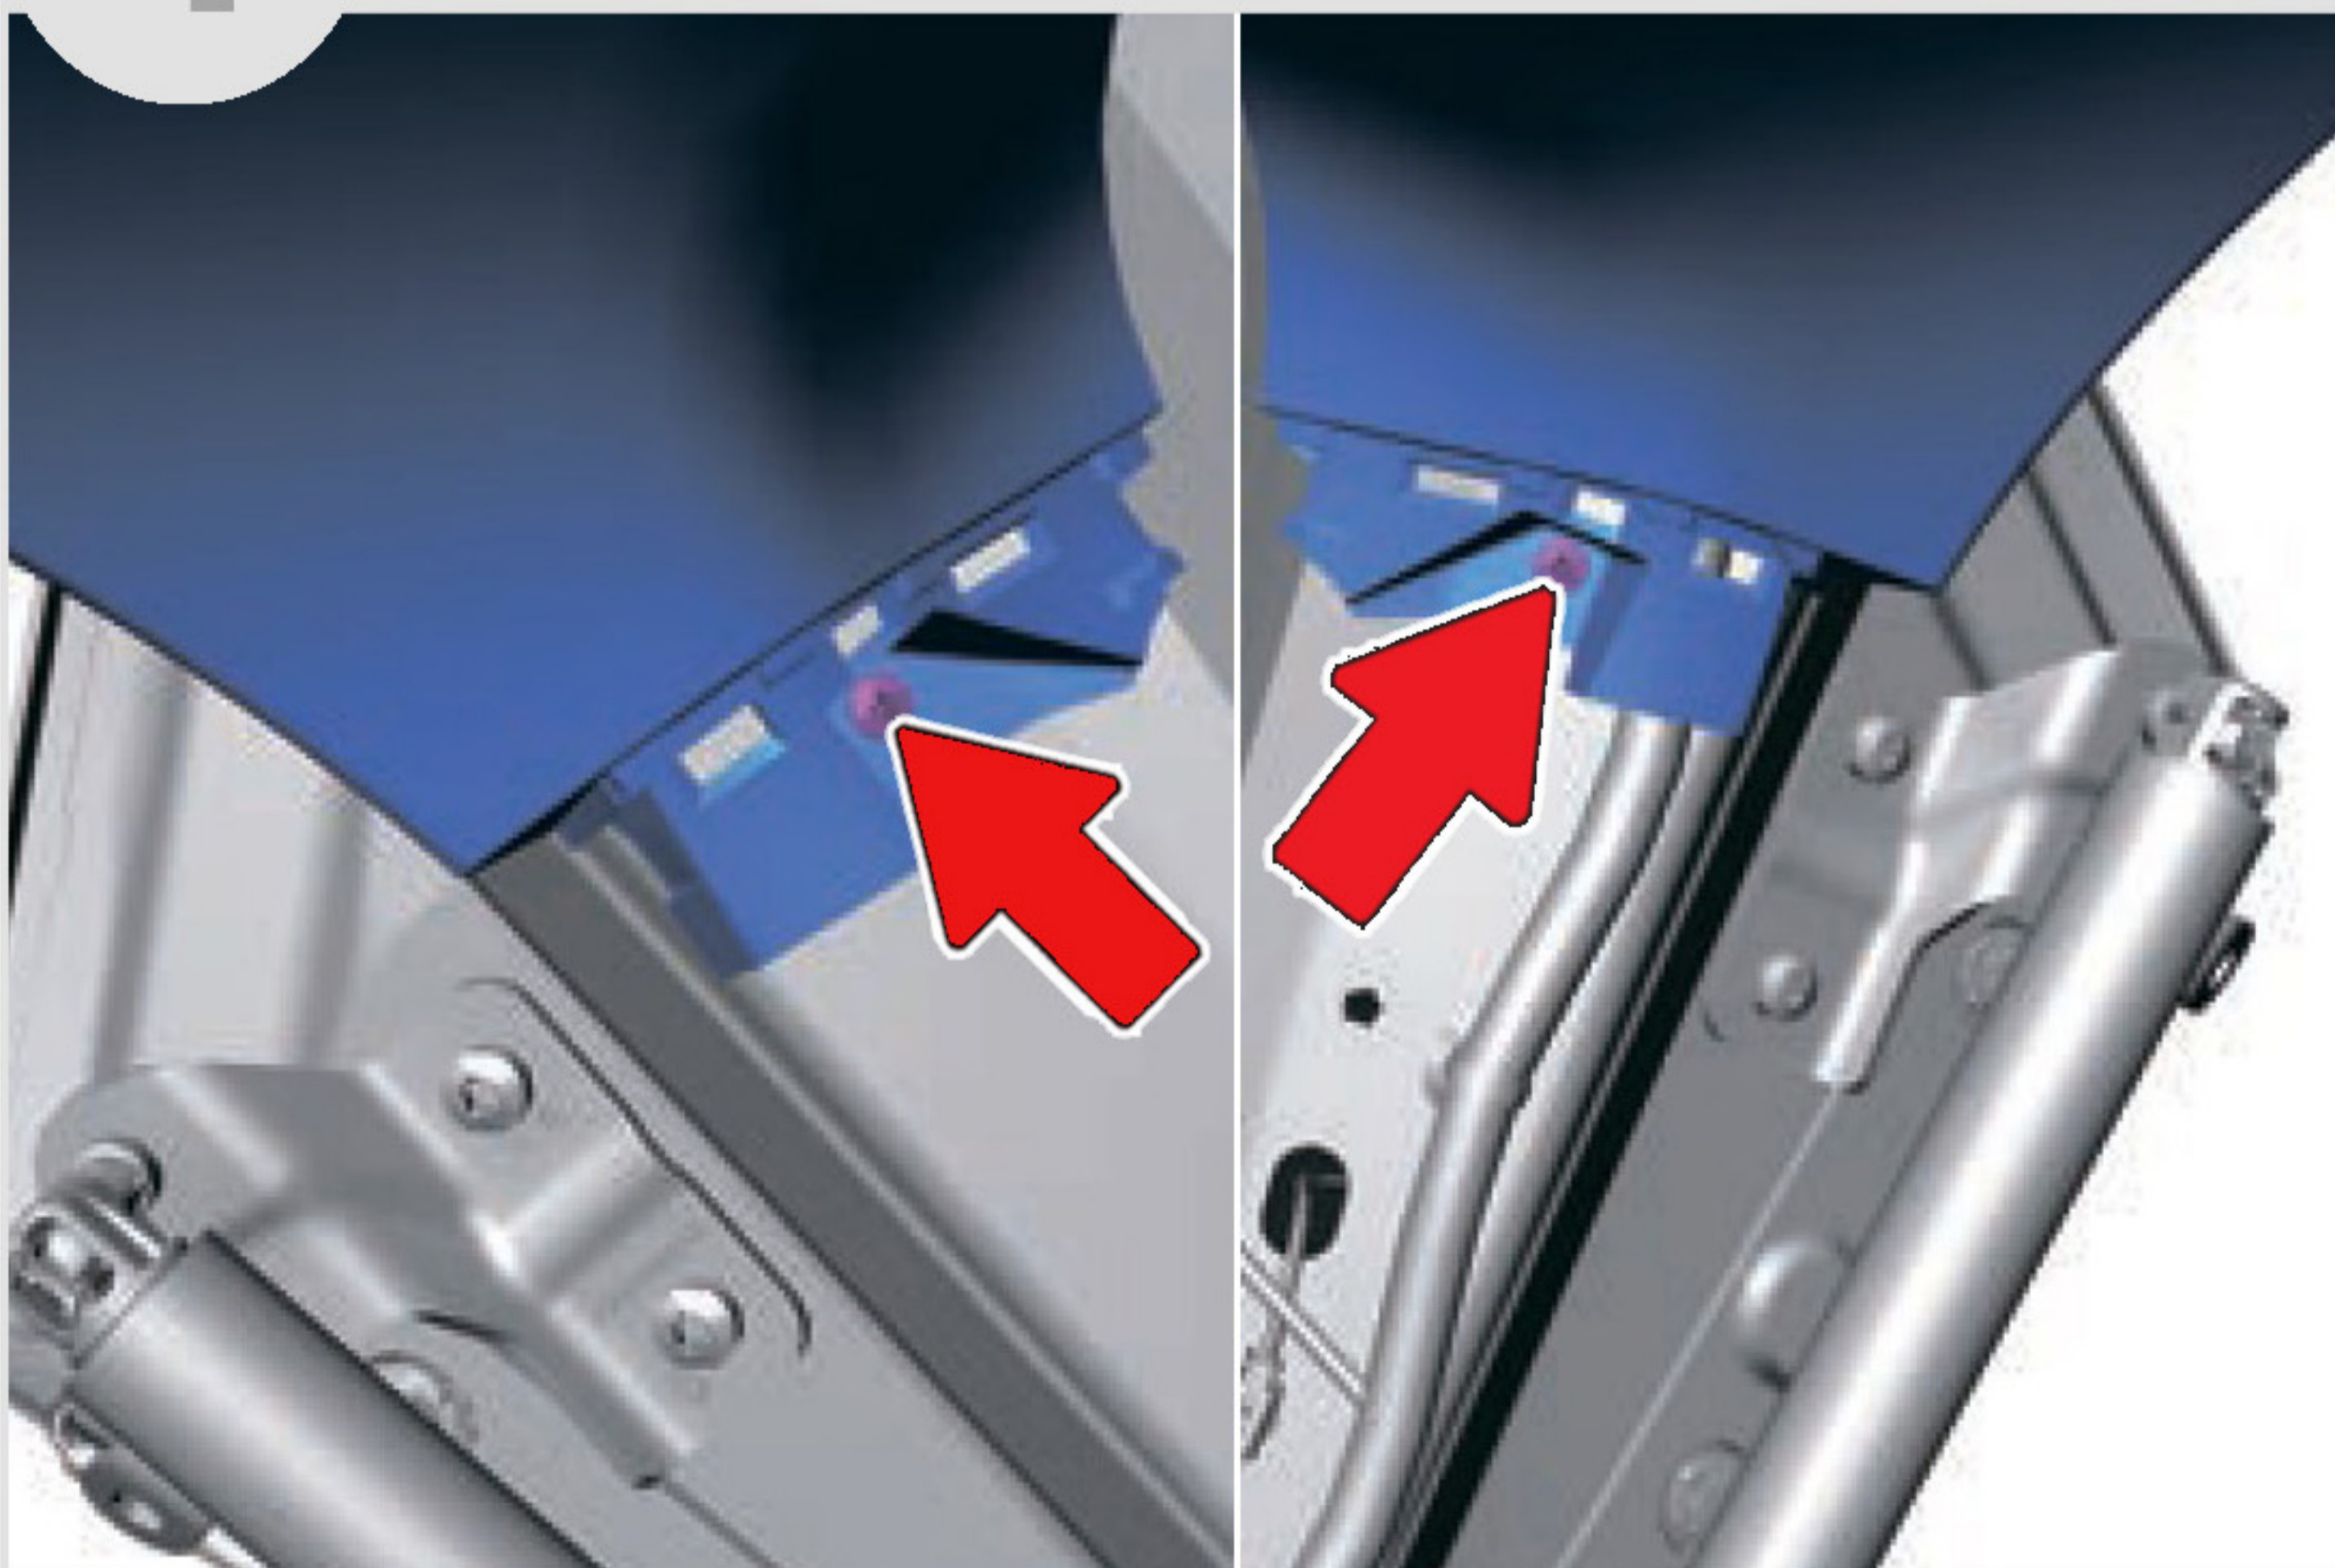


5

Используя съёмник обивок снимите накладку двери багажного отделения, затем отсоедините 2 разъёма.

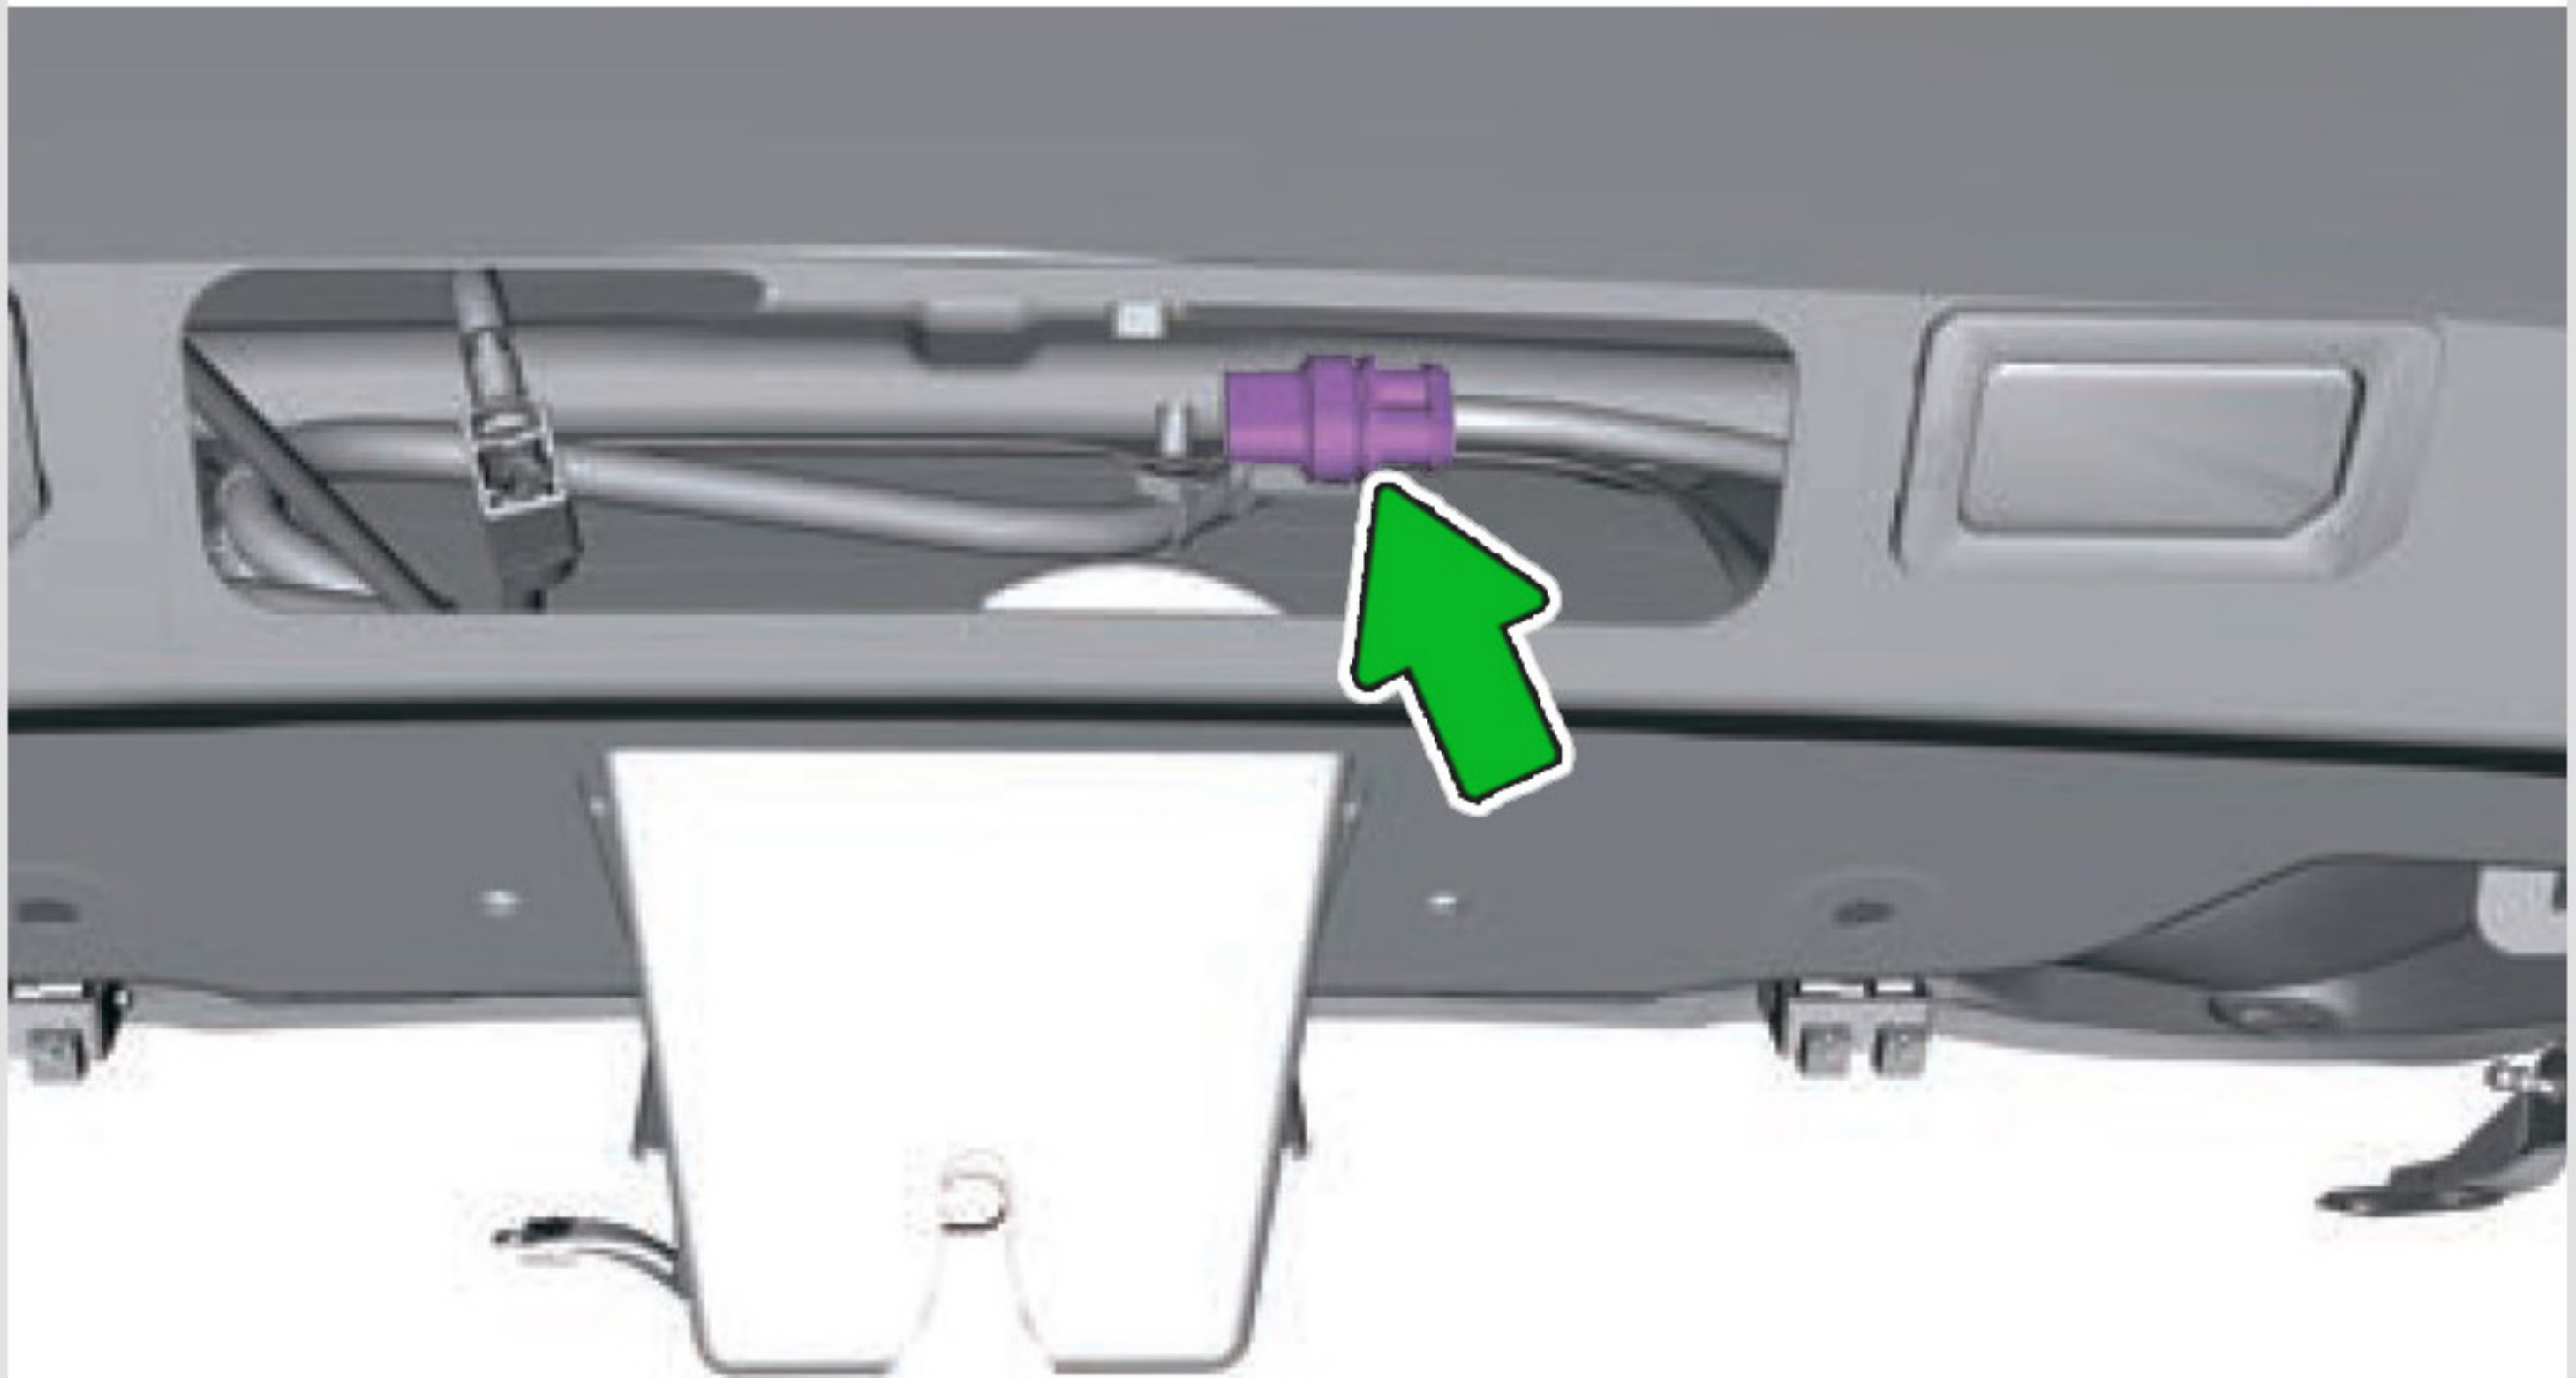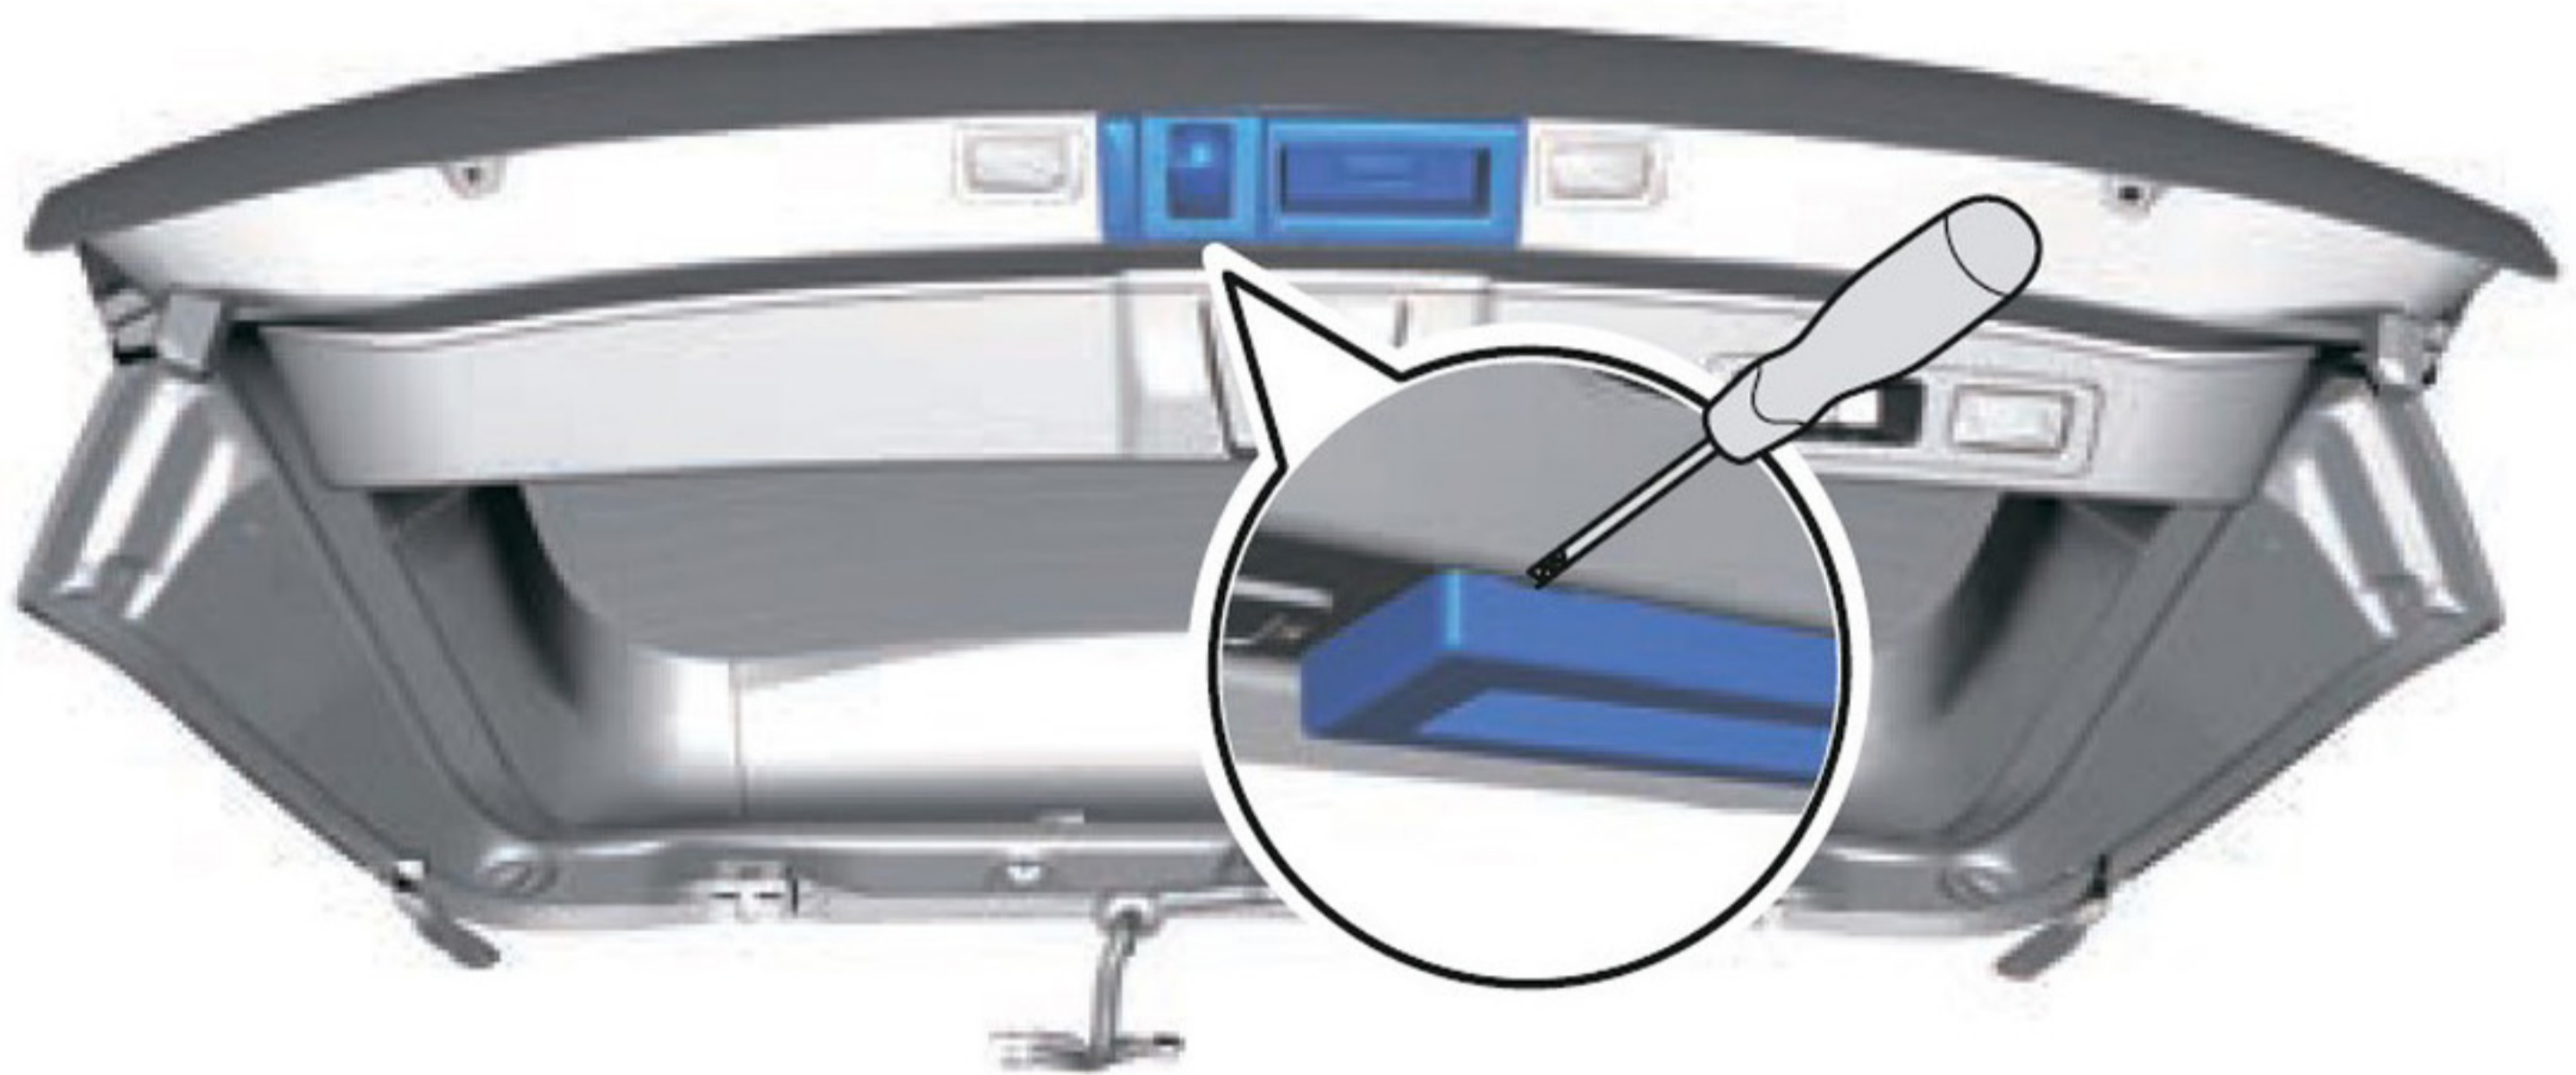


6

Освободите клипсы и снимите нижнюю облицовку крышки багажника, затем снимите разъем кнопки закрывания багажника.

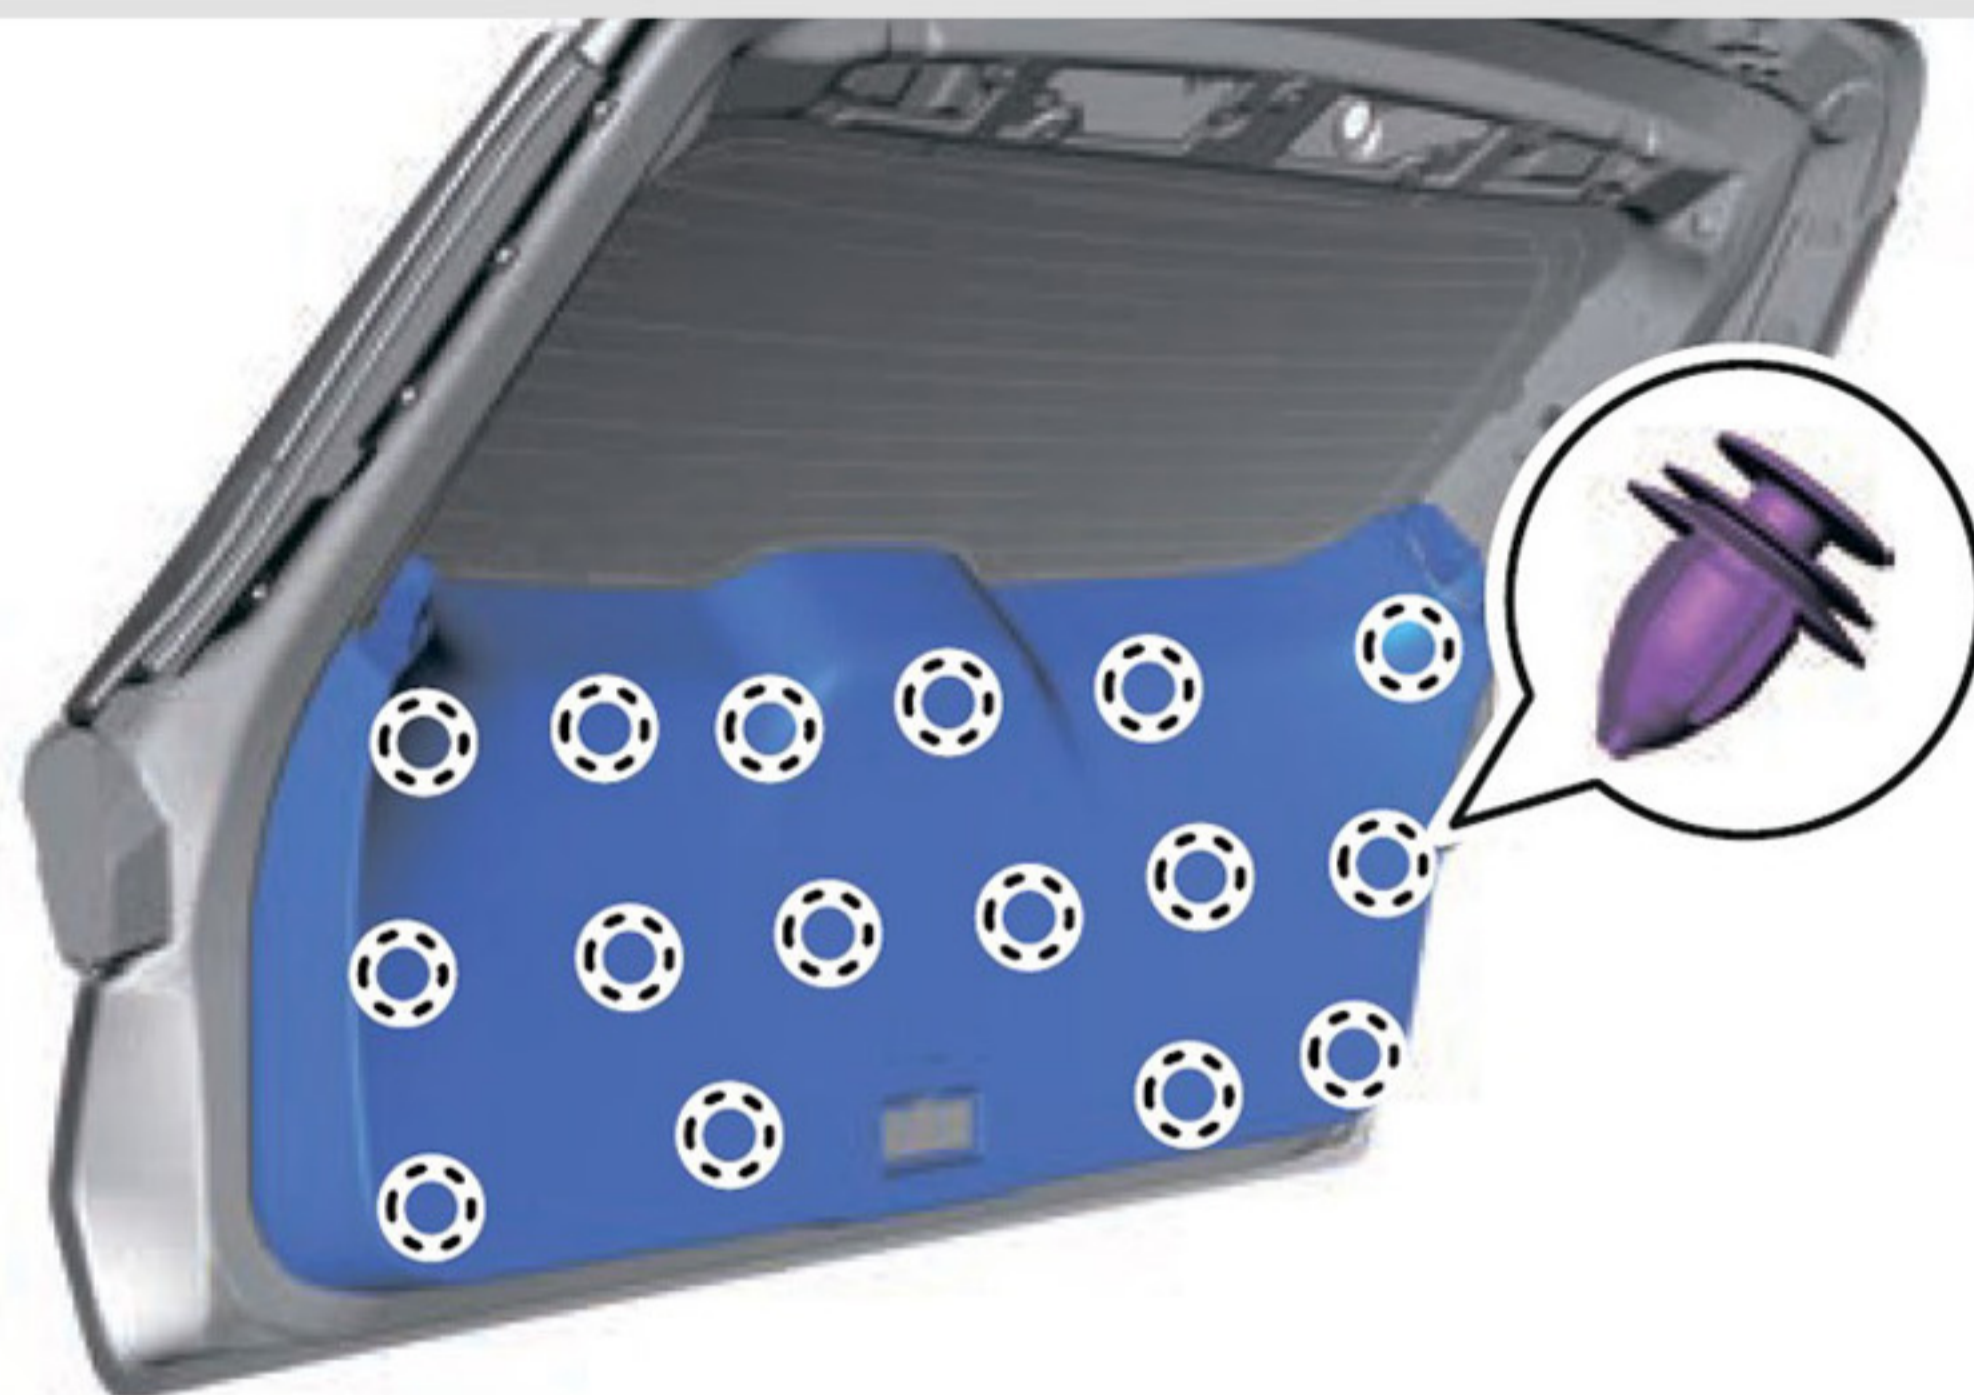

7

Освободите **фиксаторы** и снимите **кронштейн** камеры заднего вида.

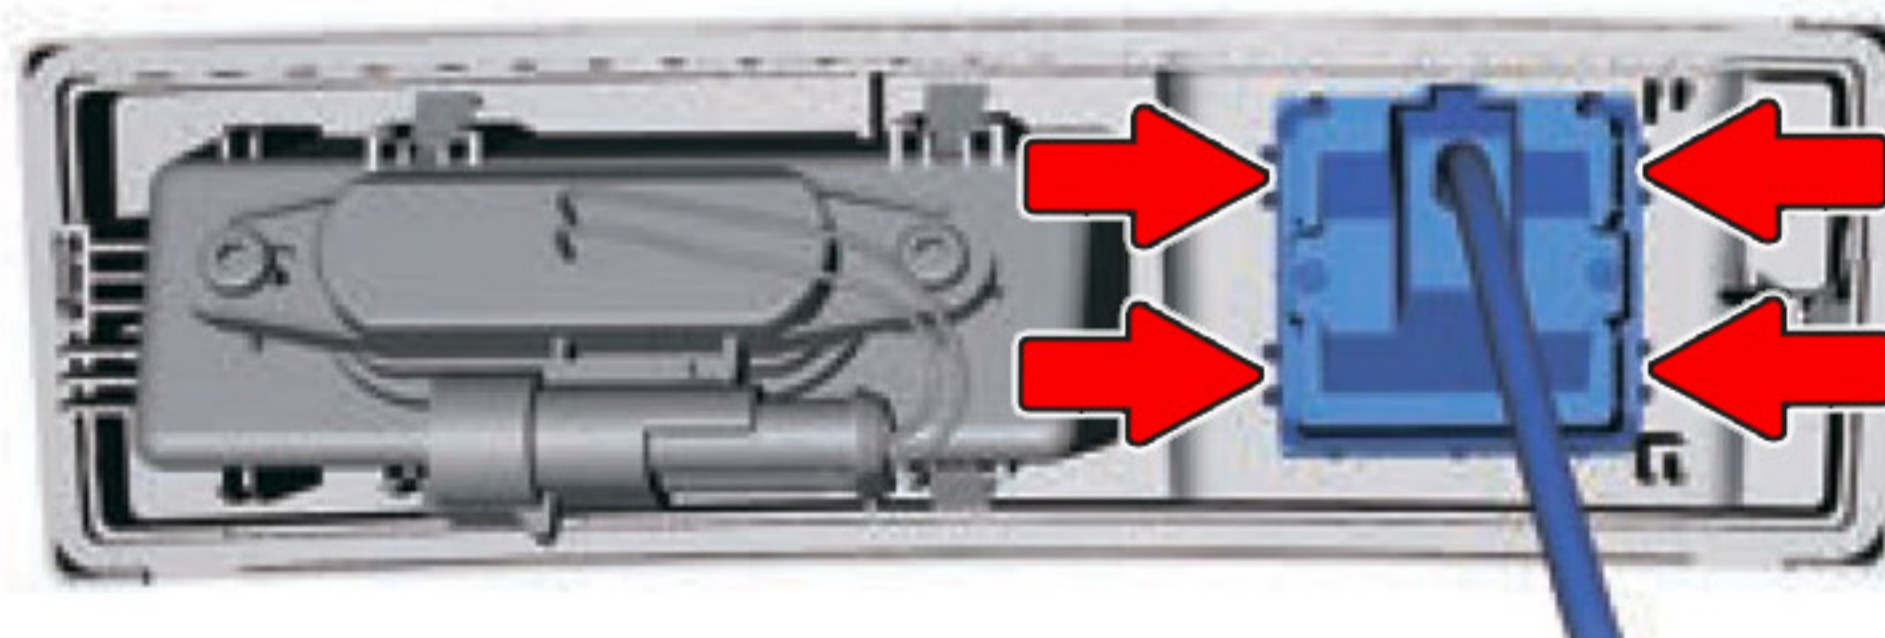

8


Отверните **2 винта** TORX6 крепления камеры к штатному кронштейну и установите камеру на новый кронштейн.



9 Установите камеру с омывателем на штатное место, затем установите накладку на дверь багажного отделения.




10 Снимите шланг со штатного **обратного клапана** и установите тройник из комплекта, соединив его с форсункой отрезком шланга. Соедините **тройник** со шлангом из комплекта омывателя камеры, закрепите шланг стяжками на штатной проводке.

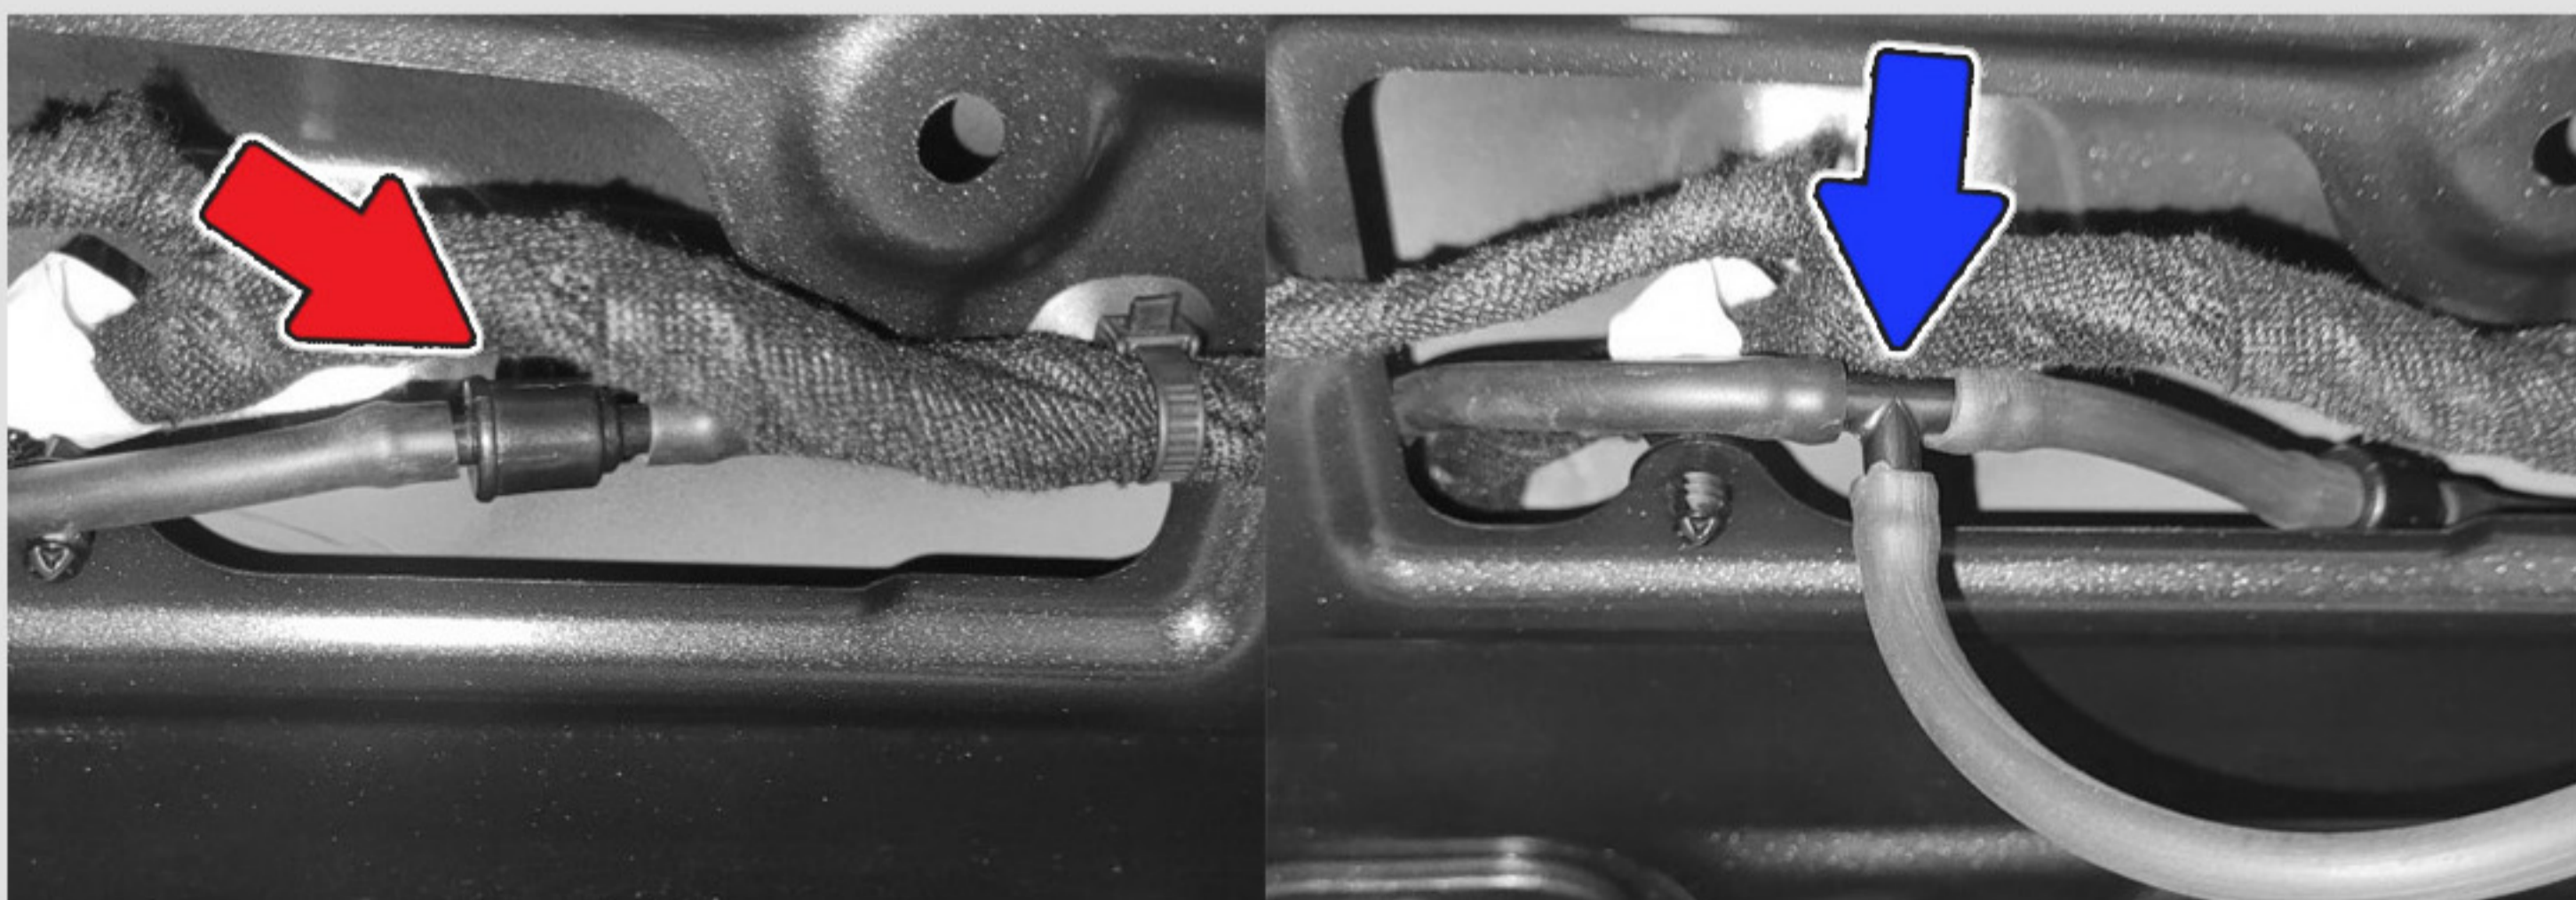


11 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).

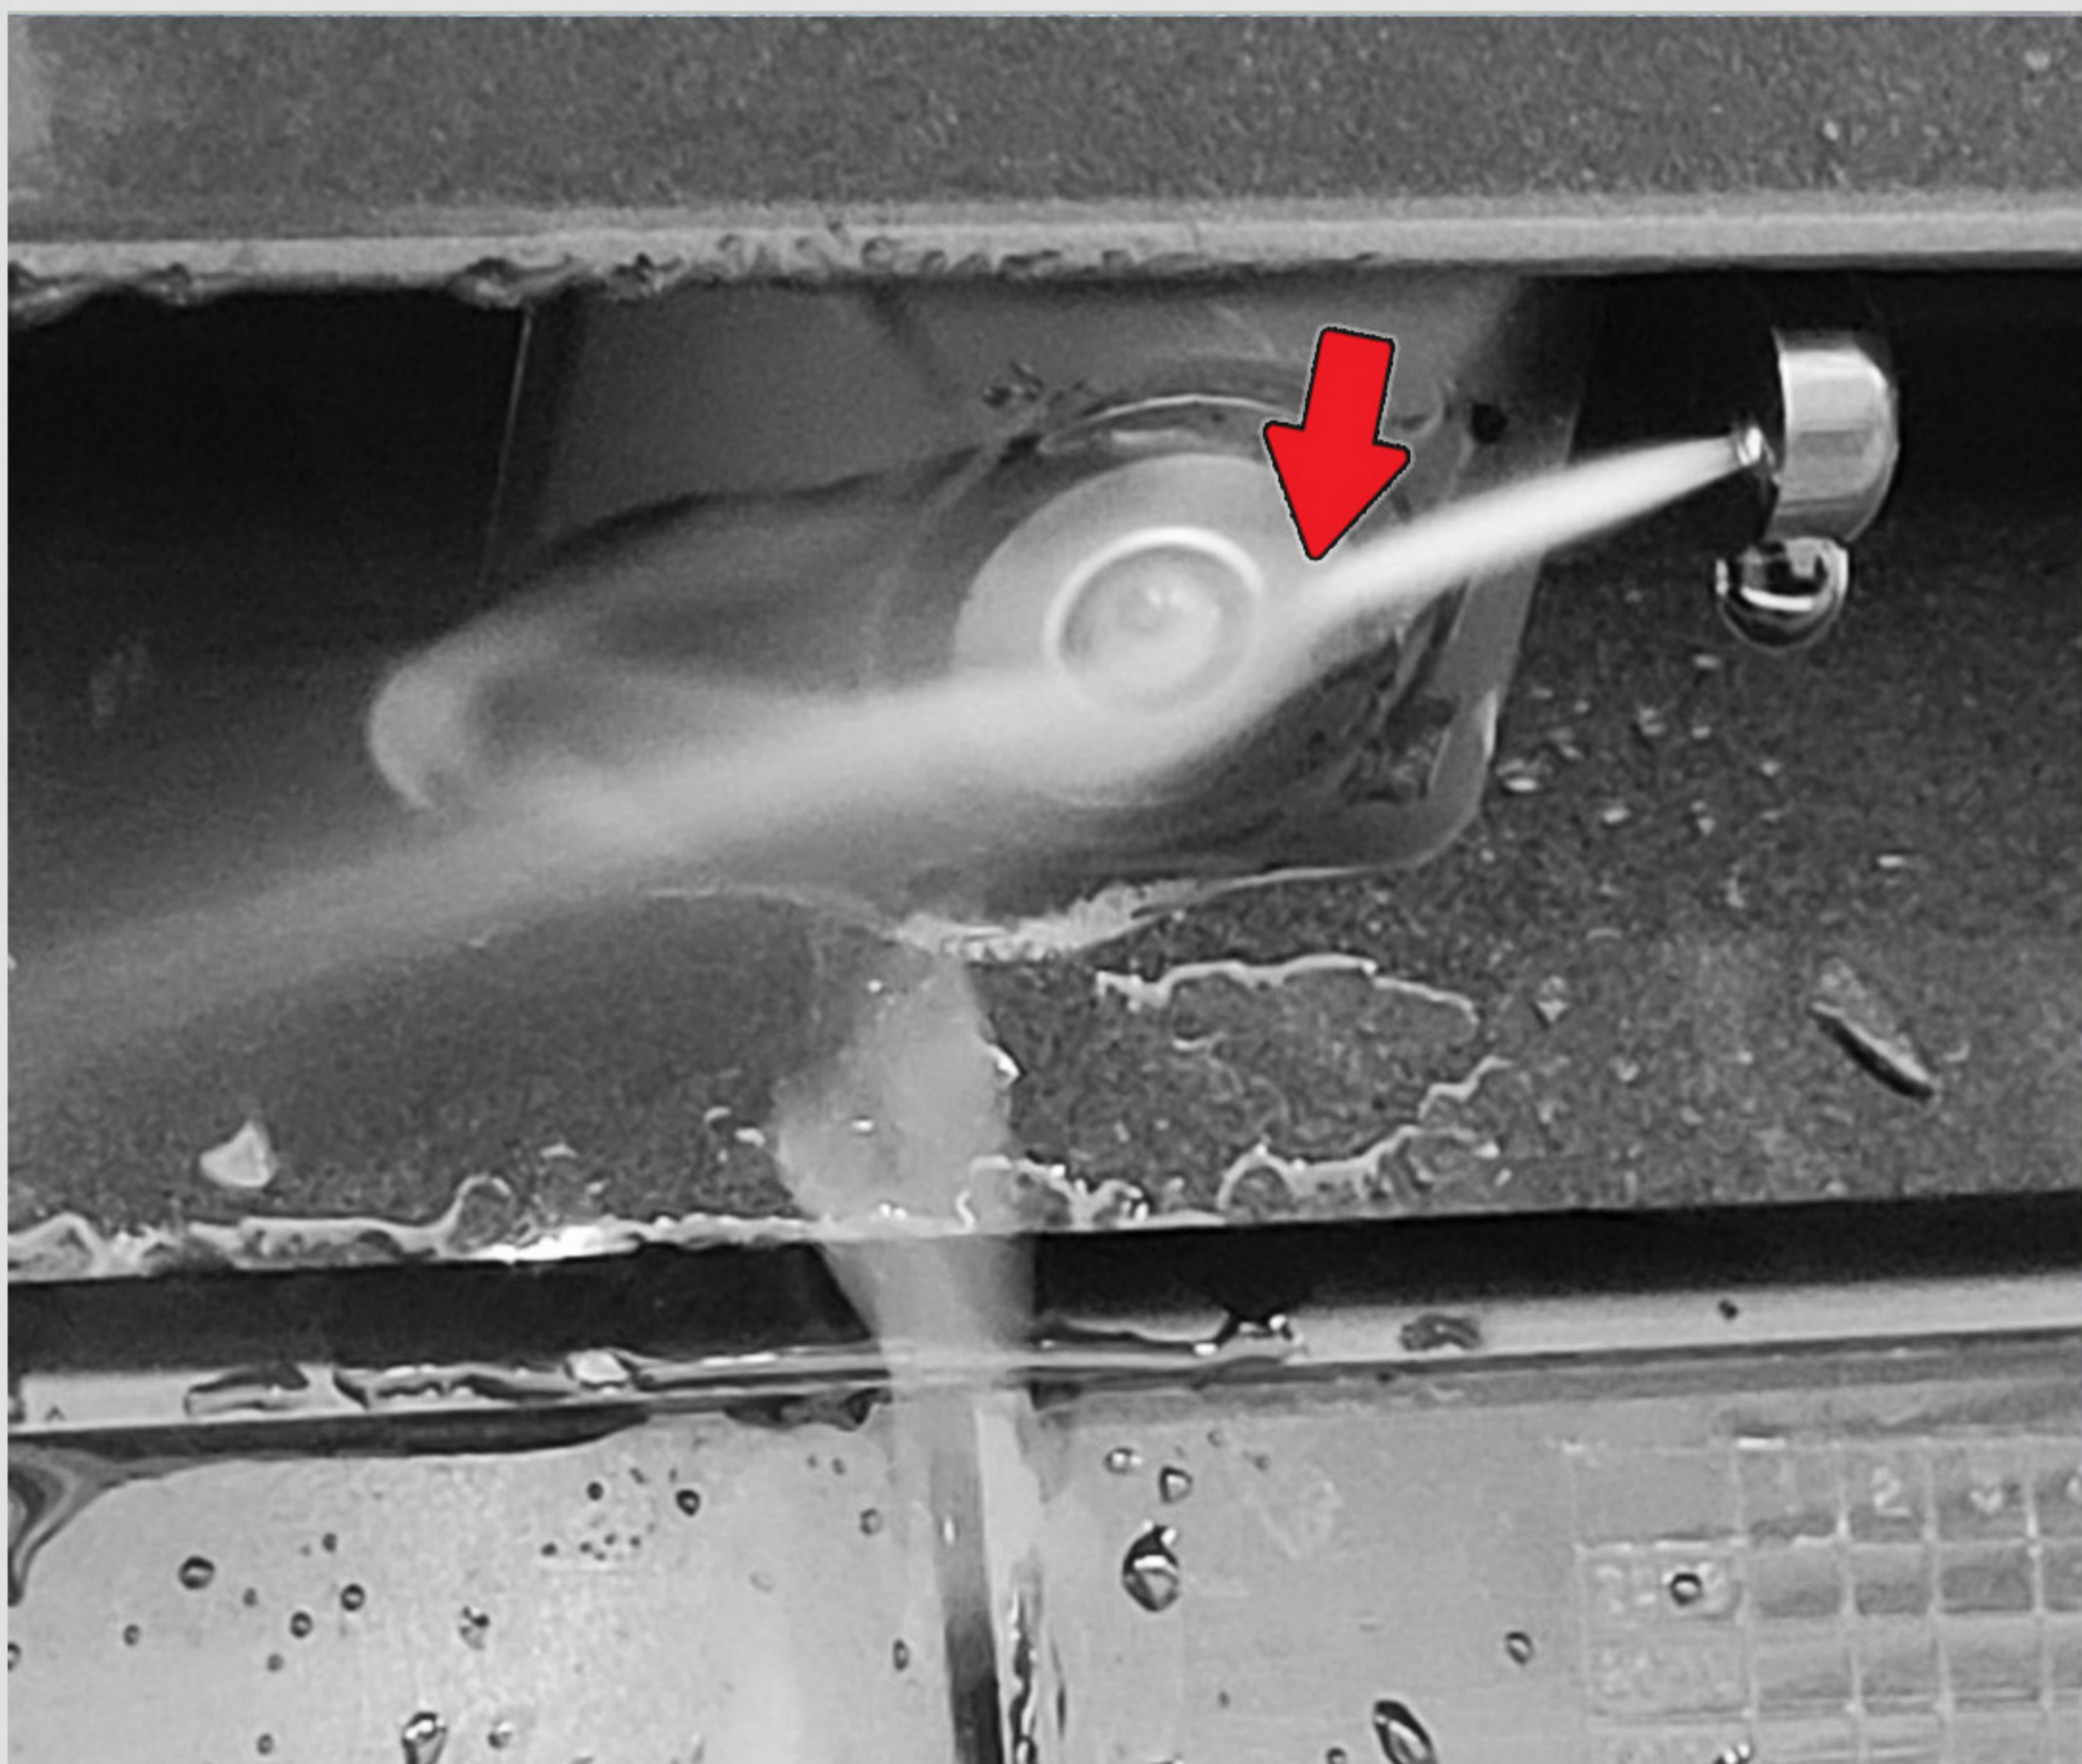

12 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

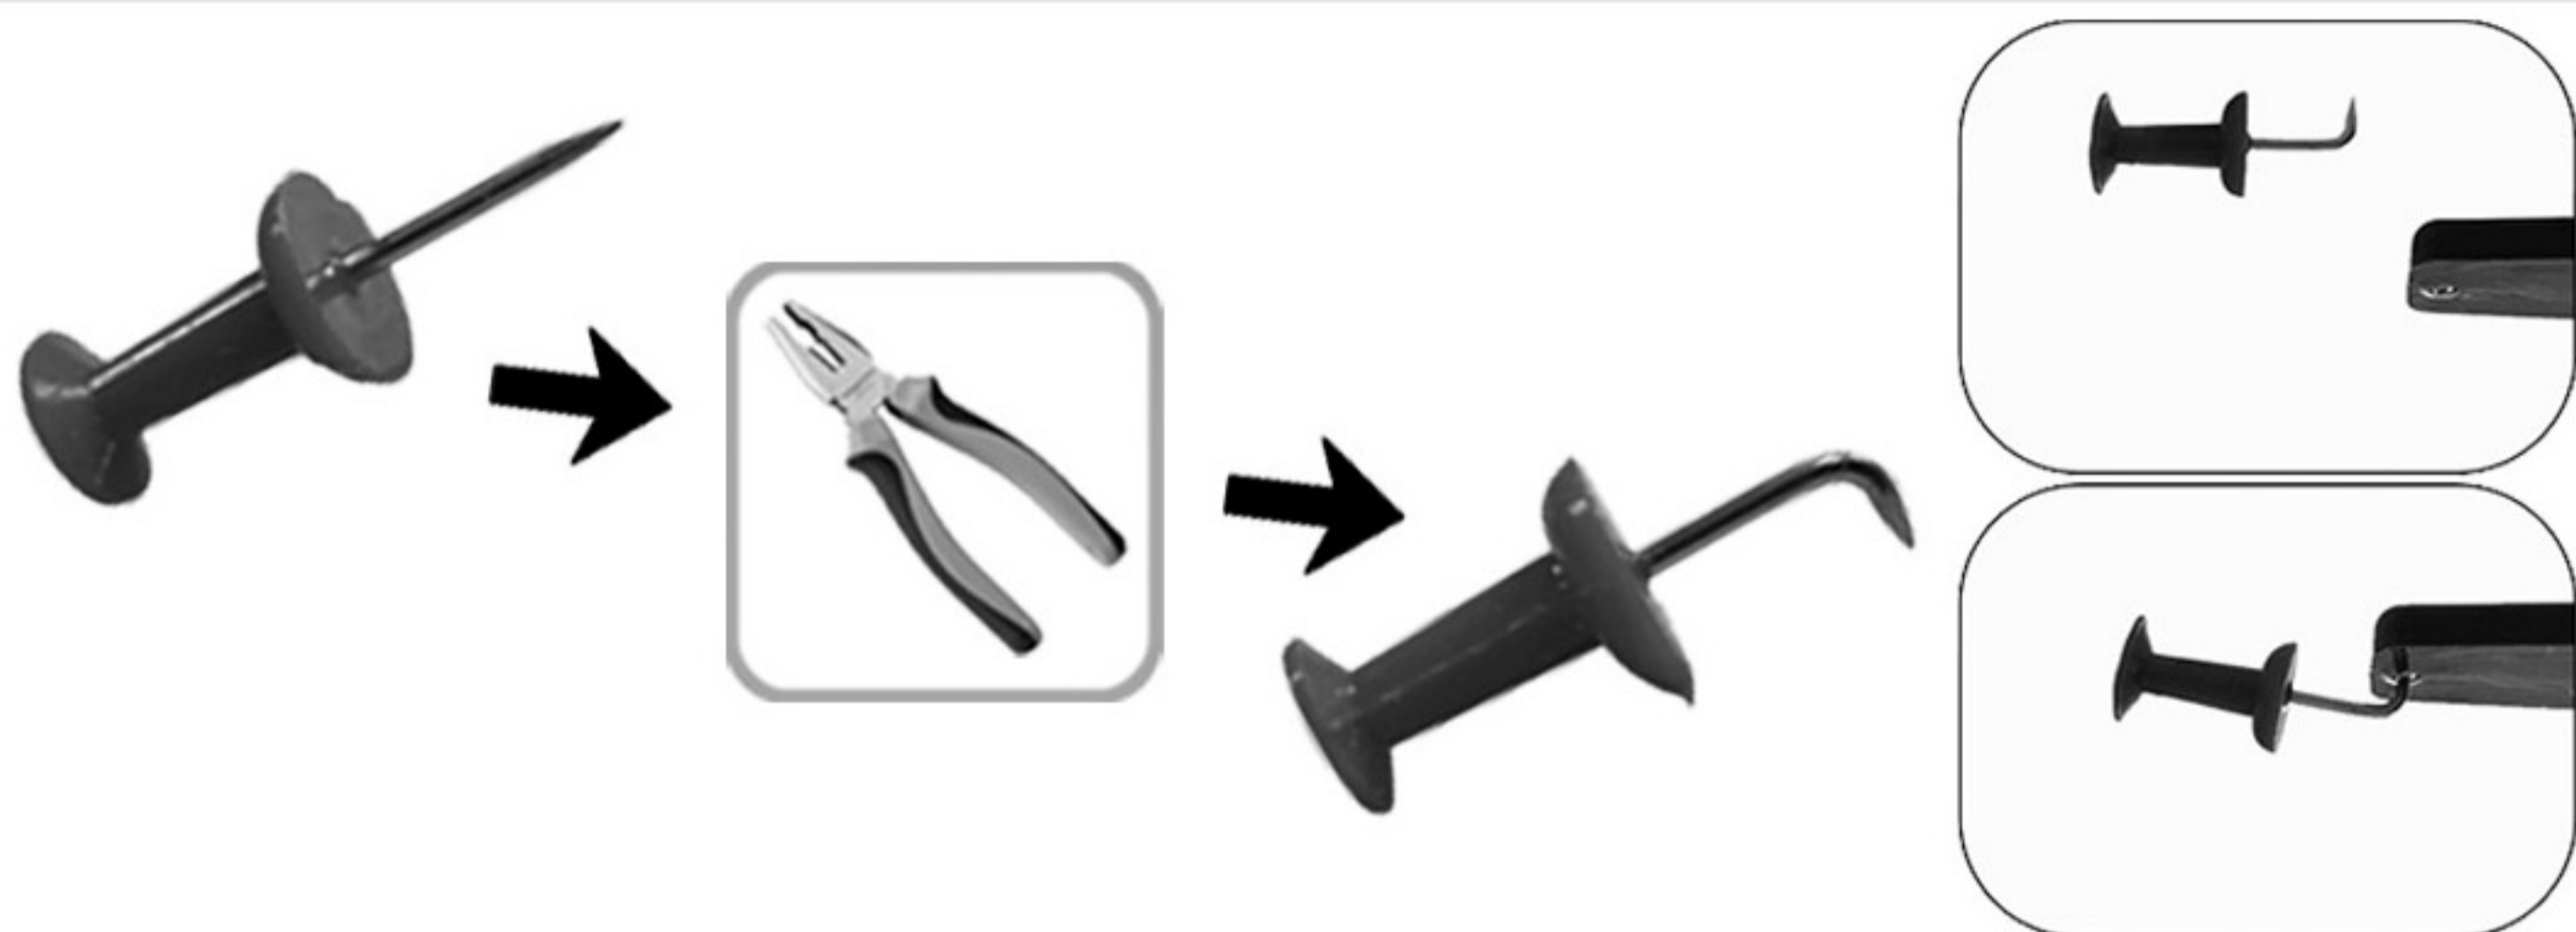

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съёмник для обивок
- Отвертка TORX6
- Отвертка PH2
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,7 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |