

**Омыватель штатной  
камеры заднего вида**

**EXEED TXL**

**с 2021 г.в.**


**с системой кругового обзора**



**Инструкция по  
установке**



**1** Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения, затем выверните **саморез** в ручке закрывания двери багажного отделения. Снимите ручку.

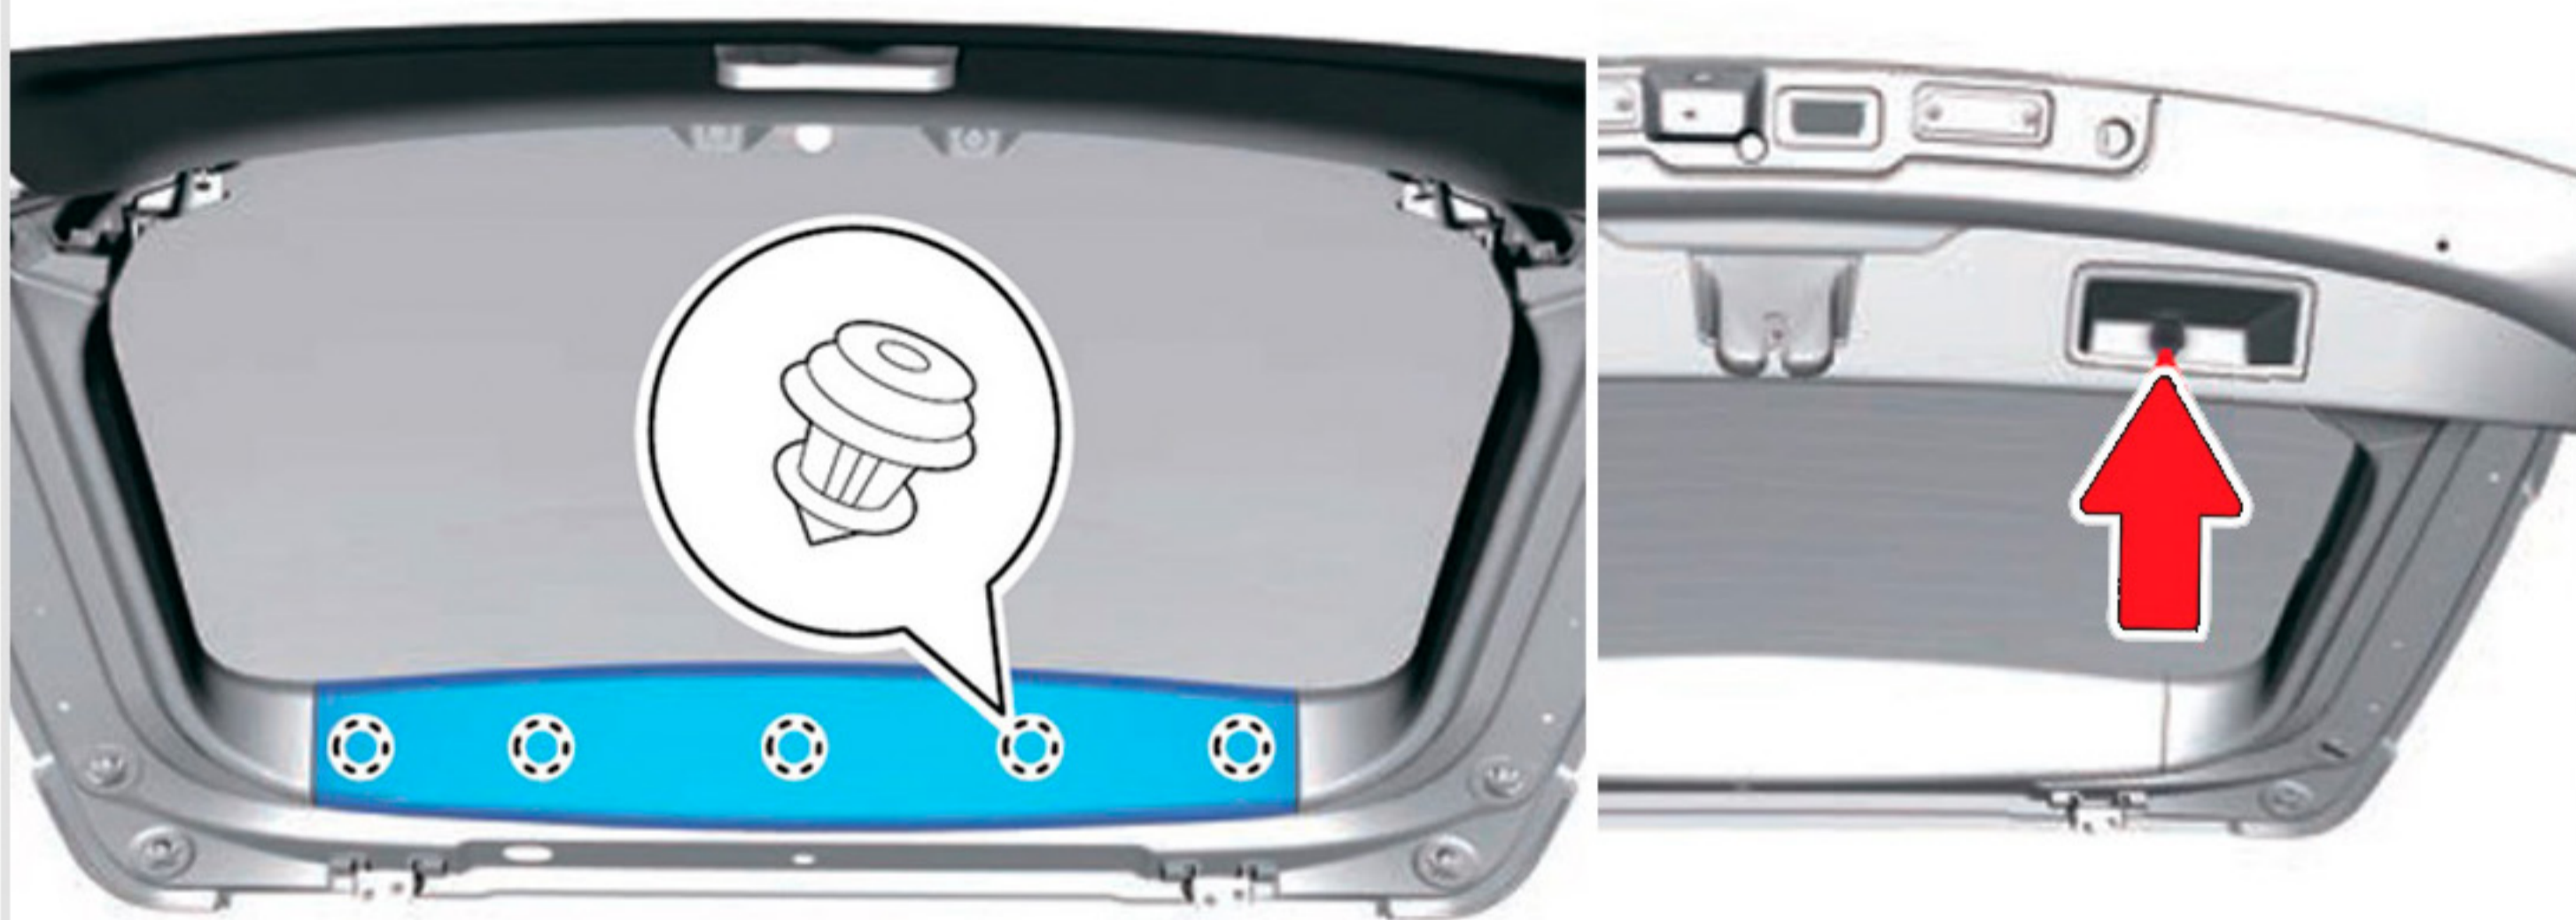


**2** Освободите клипсы и снимите **НИЖНЮЮ облицовку** крышки багажника, затем снимите разъем кнопки закрывания багажника. Освободите **3 клипсы** и снимите правую **боковую облицовку** двери багажного отделения.






# 3

Отсоедините **разъем** кнопки открывания багажника.

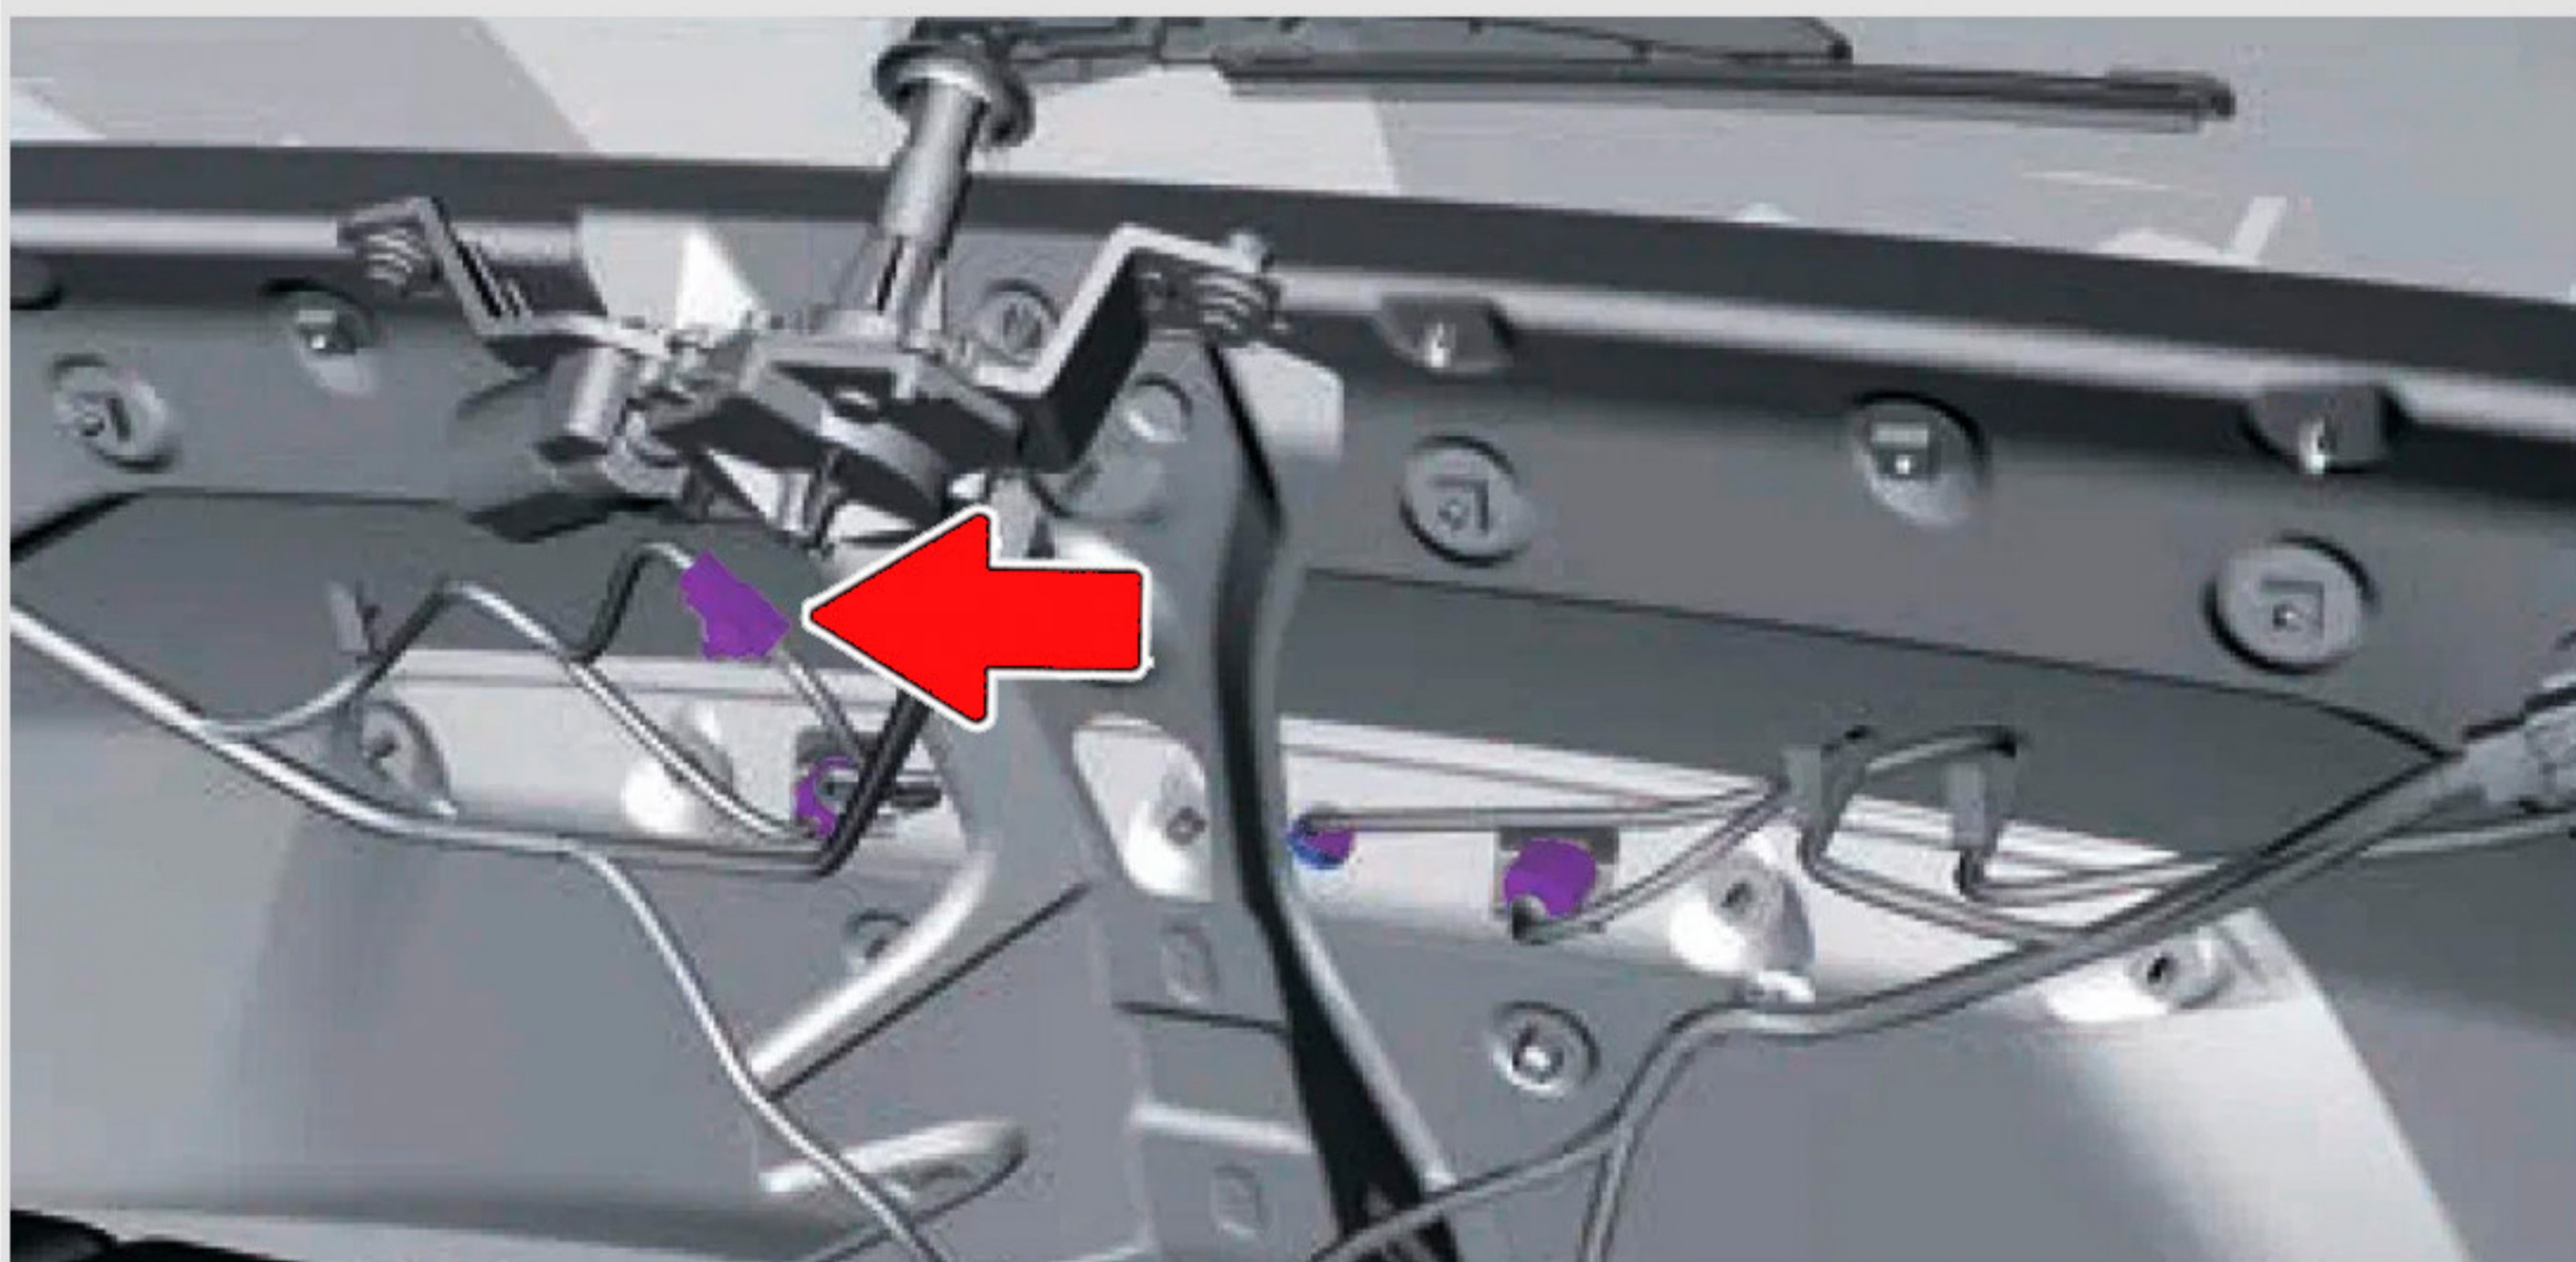


# 4

Шестигранником на 5 мм выверните **3 болта** крепления наружной накладке крышки багажника и снимите ее. Отсоедините разъемы с камеры и плафонов подсветки номера.

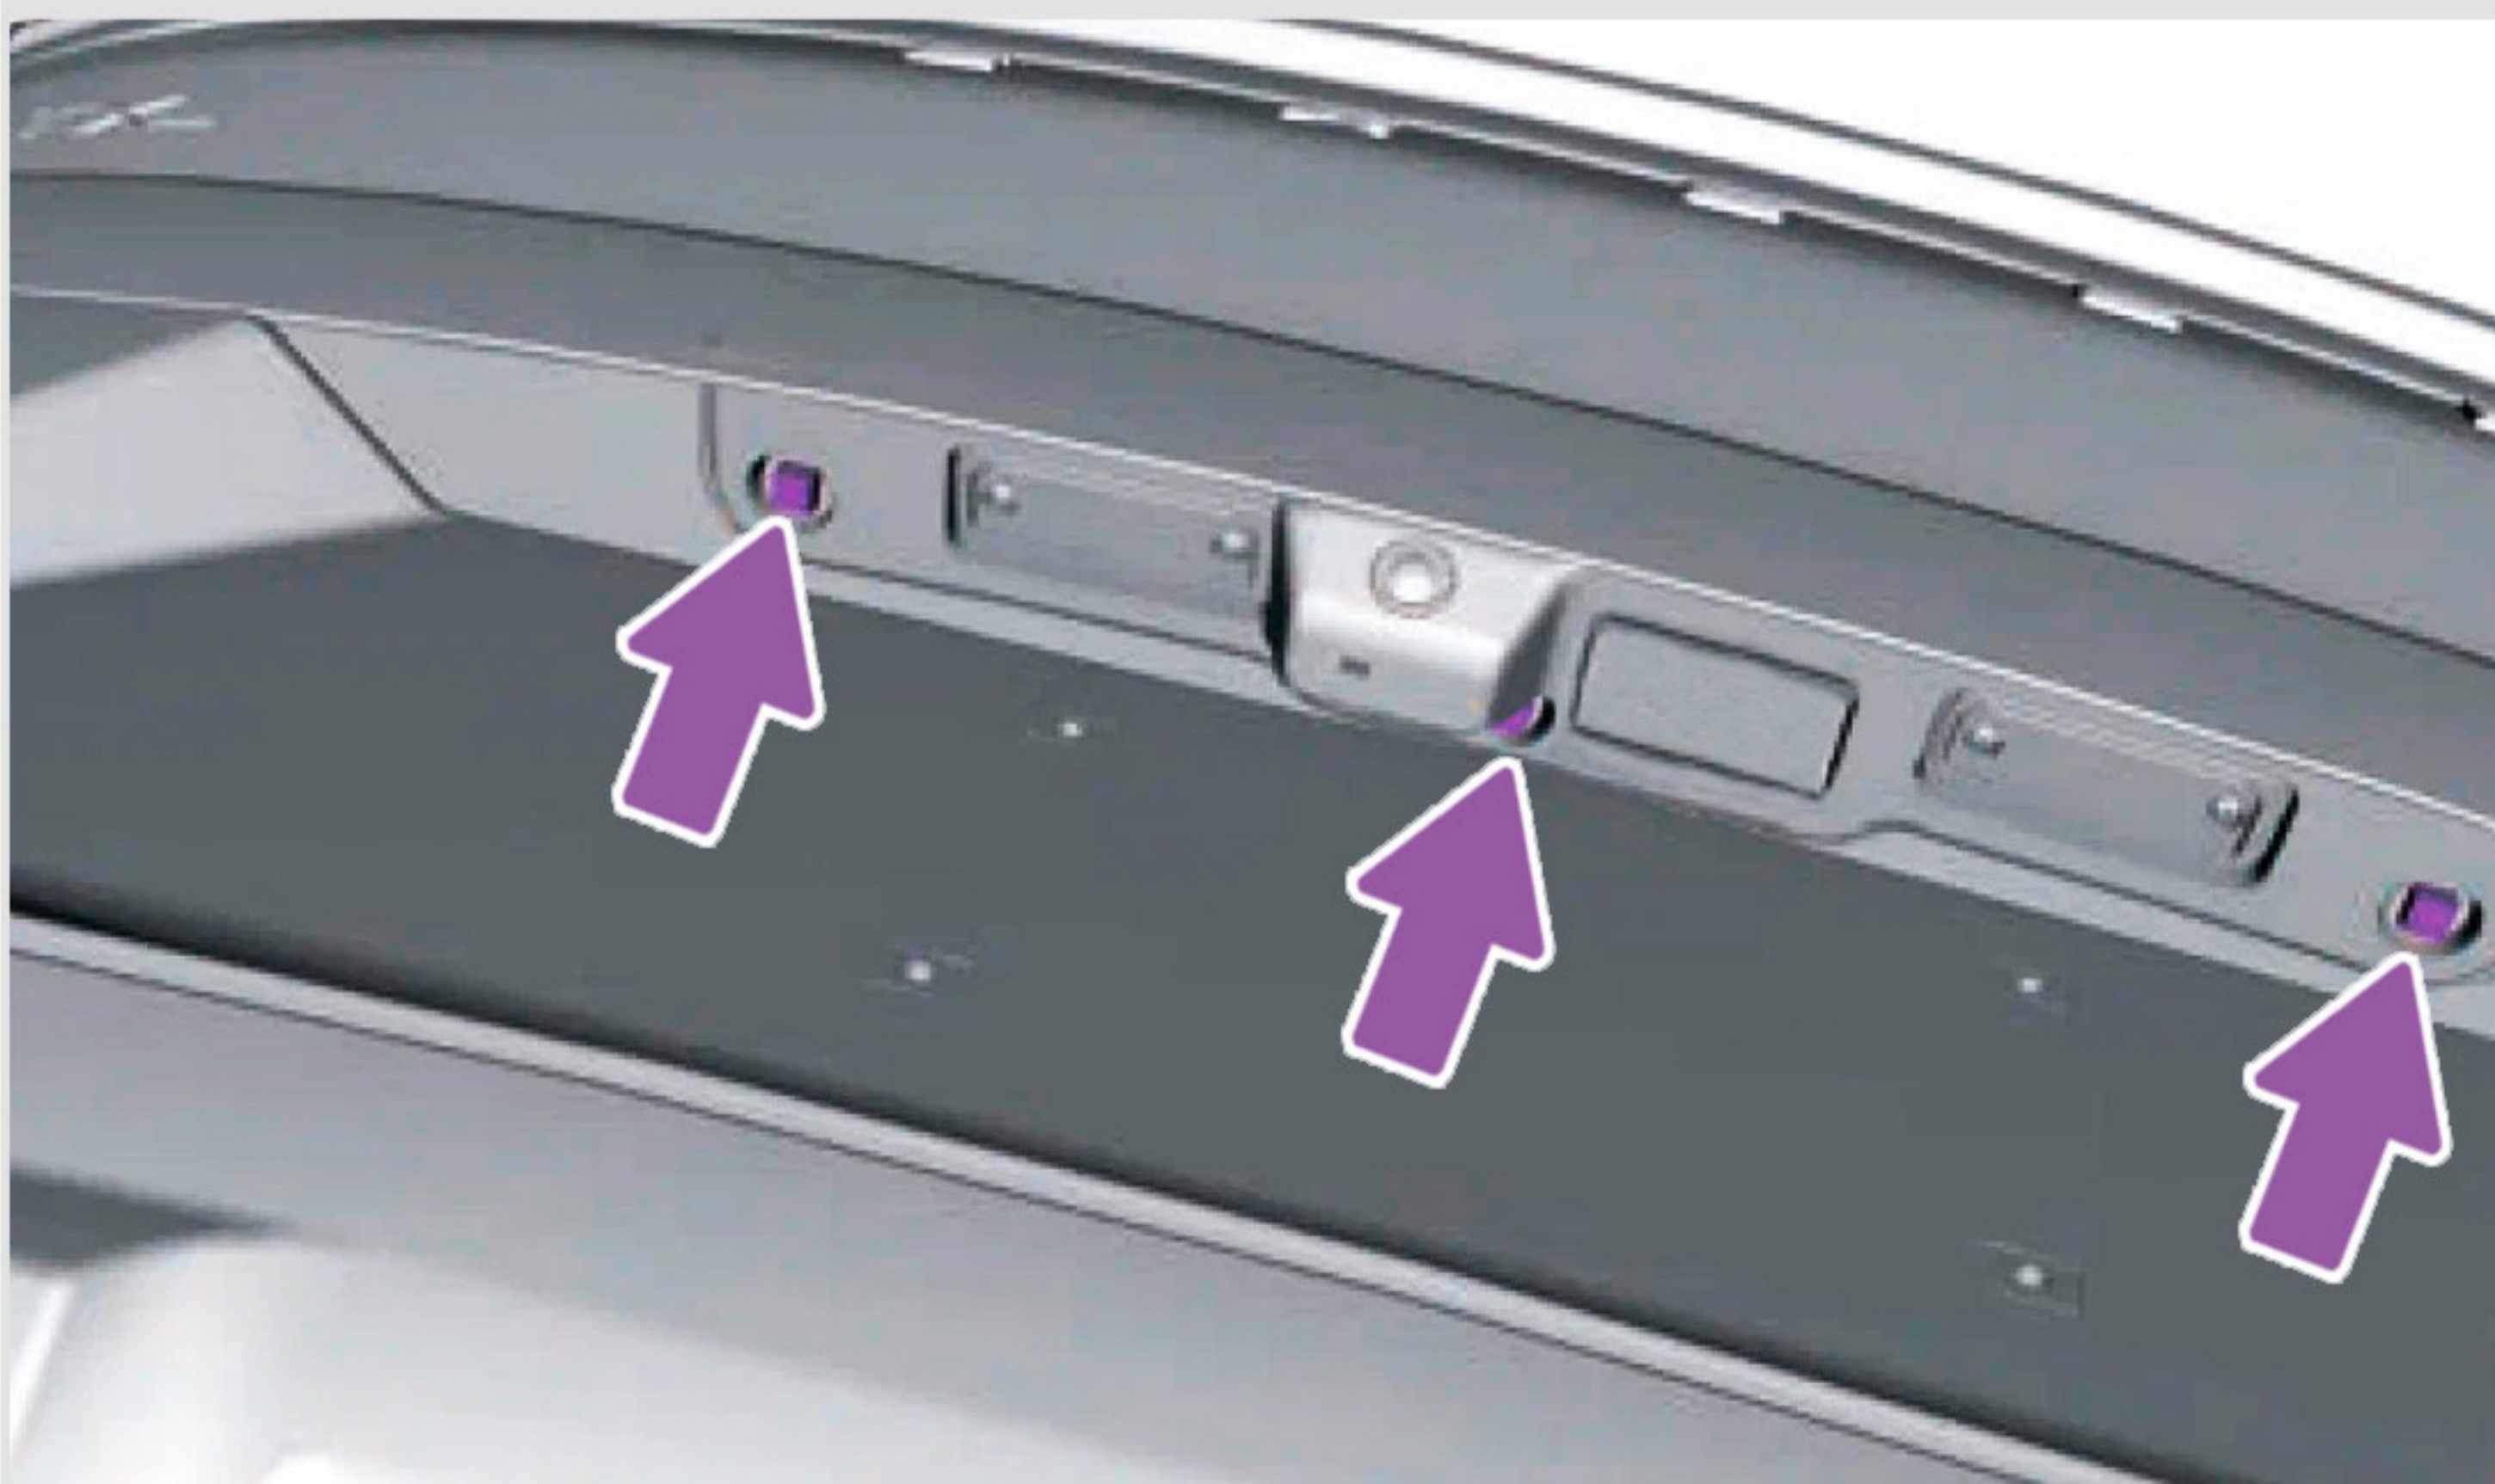



**5** Открутите **2 винта TORX20** крепления камеры к накладке и снимите камеру. Отверните **2 винта TORX6** крепления камеры к штатному кронштейну и установите камеру на кронштейн омывателя из комплекта.

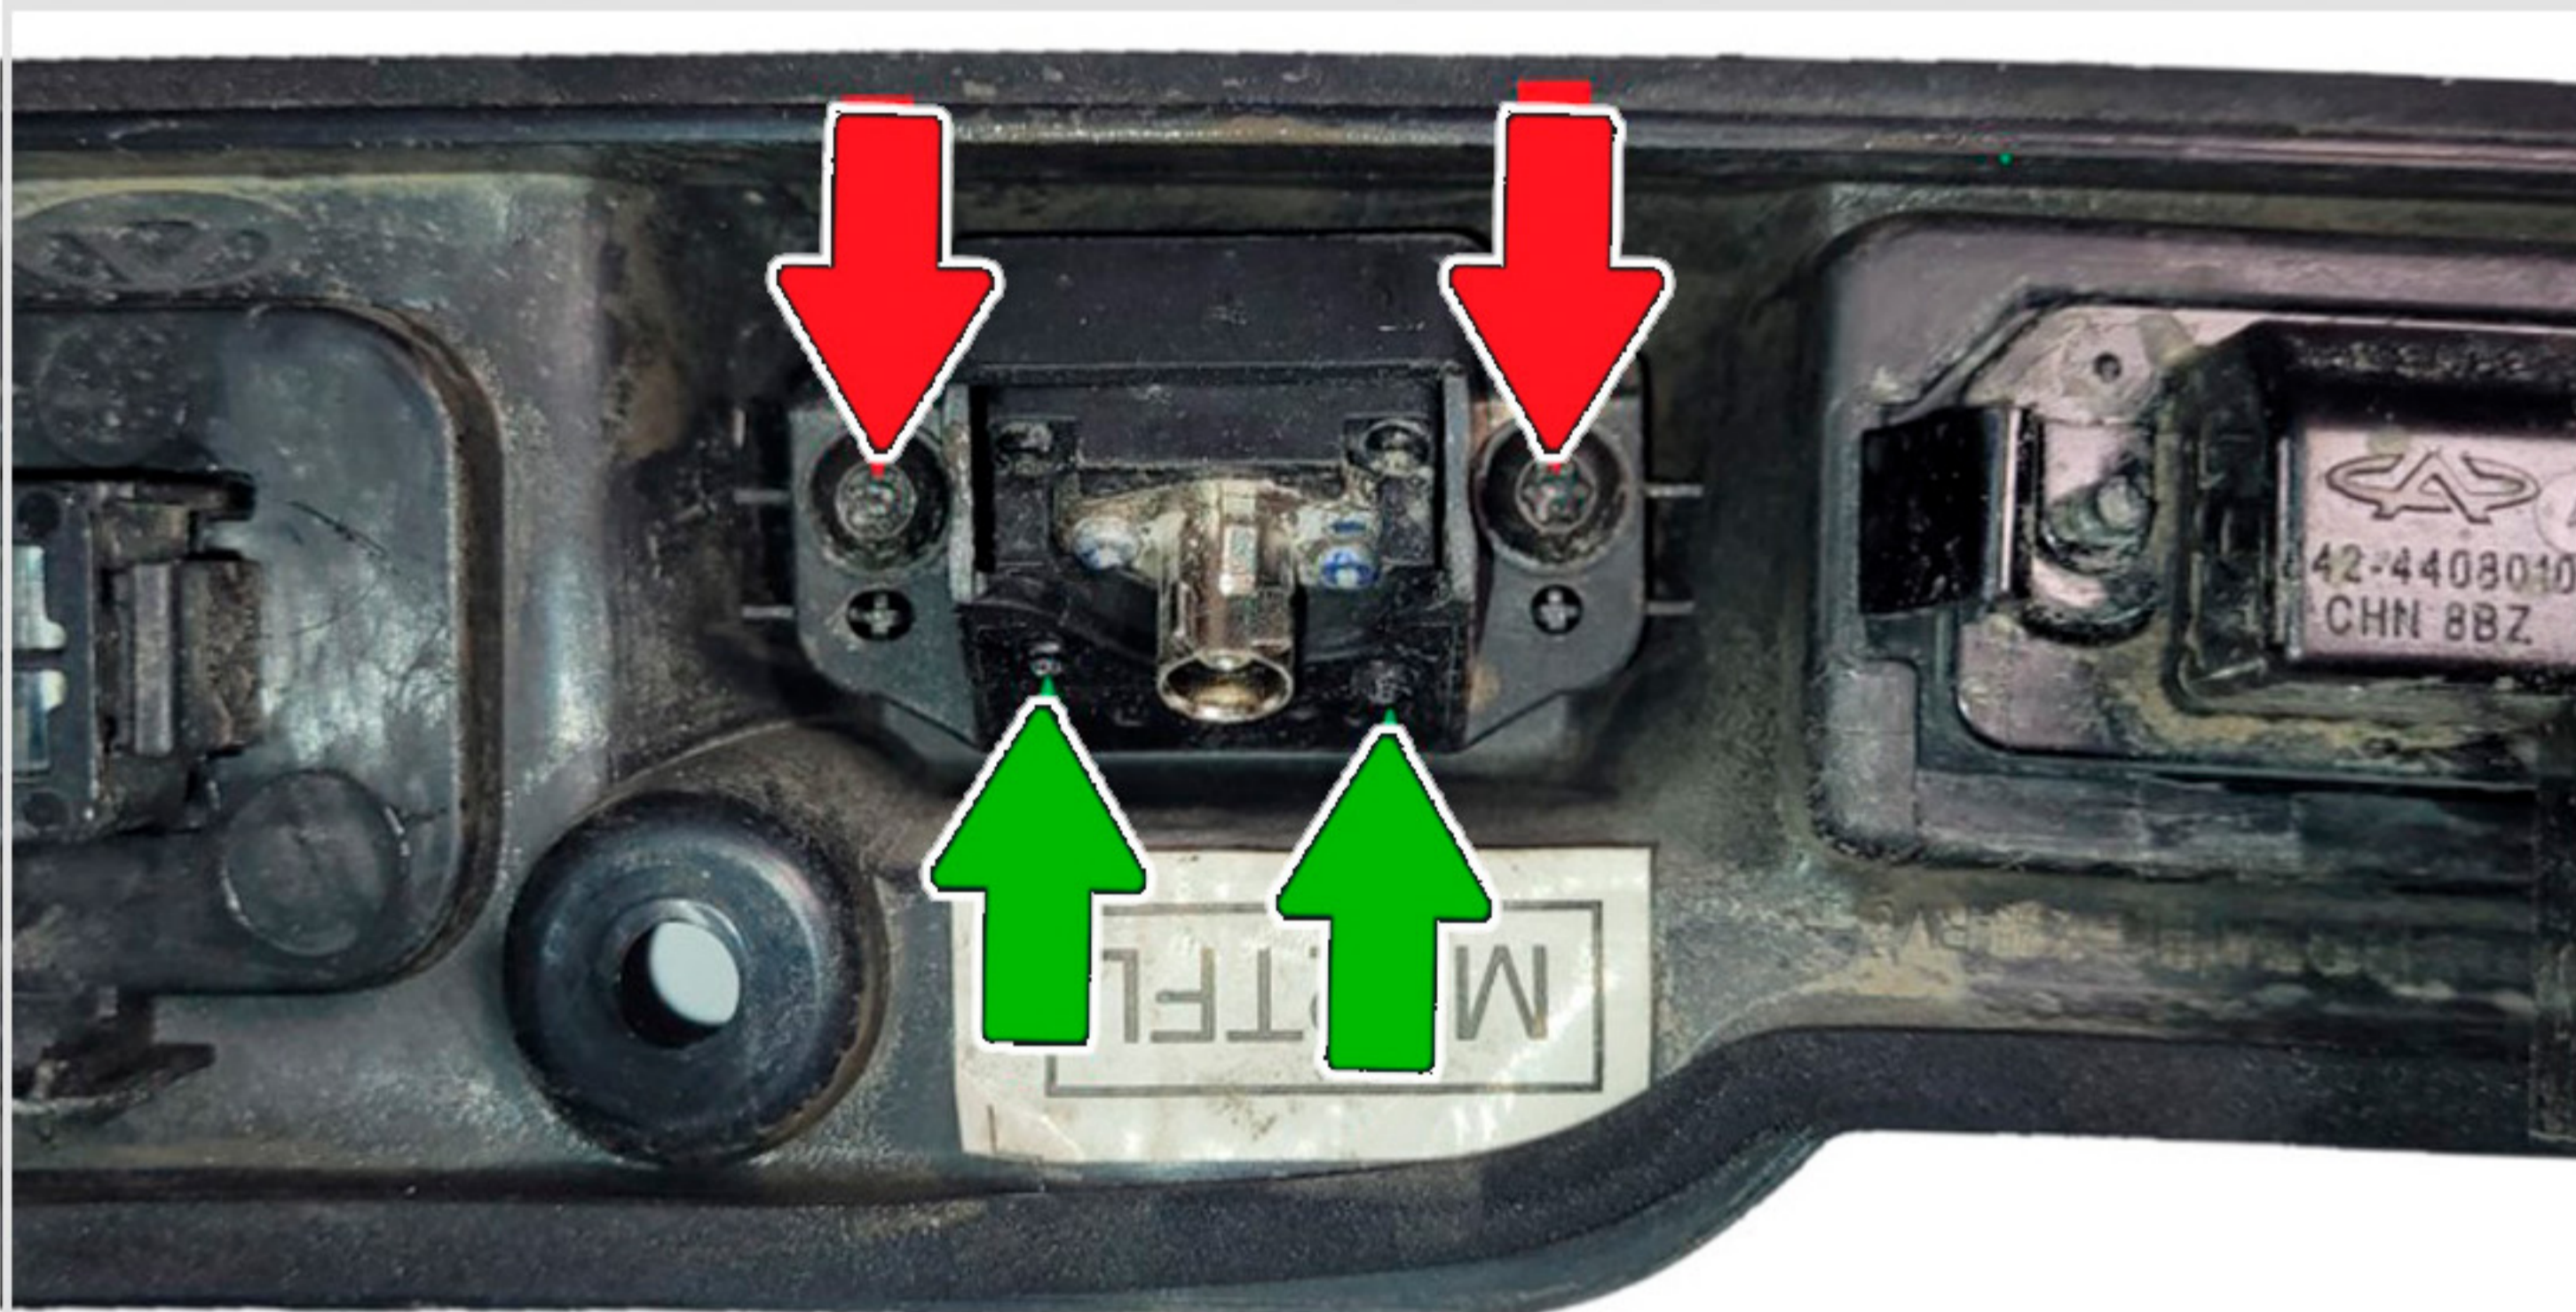


**6** Установите шаблон из комплекта на наружную накладку, заверните один саморез.

Придерживая шаблон рукой, просверлите сверлом 6 мм отверстие в наружной накладке.






**7** Открутите саморез и снимите шаблон. Установите камеру с омывателем в наружную накладку. Закрутите один **штатный саморез** и **саморез из комплекта**.

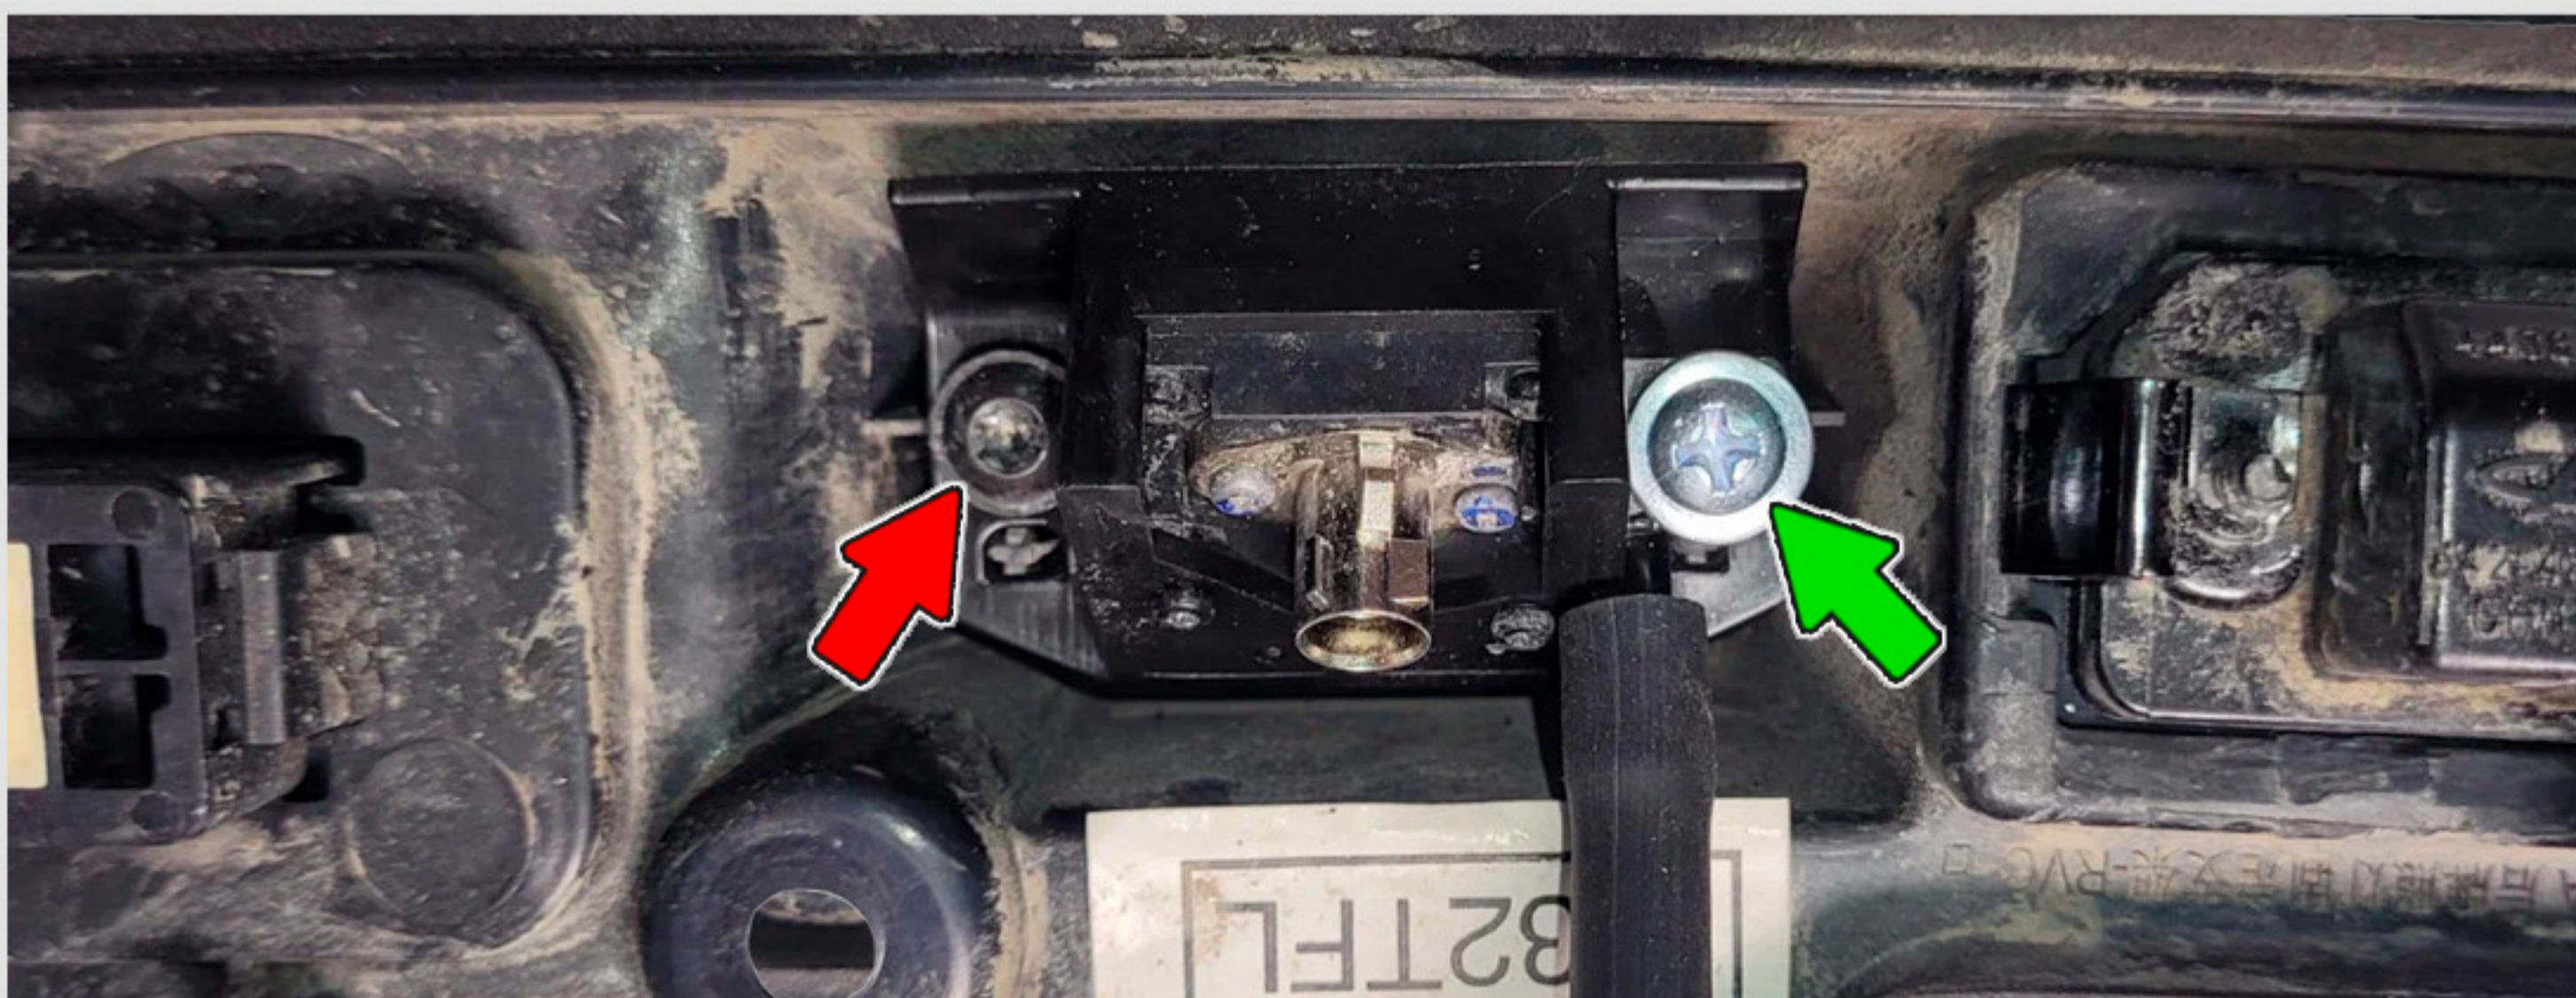

**8** Соедините шланг из комплекта с обратным клапаном, установите наружную накладку в штатное место. Протяните шланг к верхней части крышки багажника. Закрепите шланг стяжками на штатной проводке.

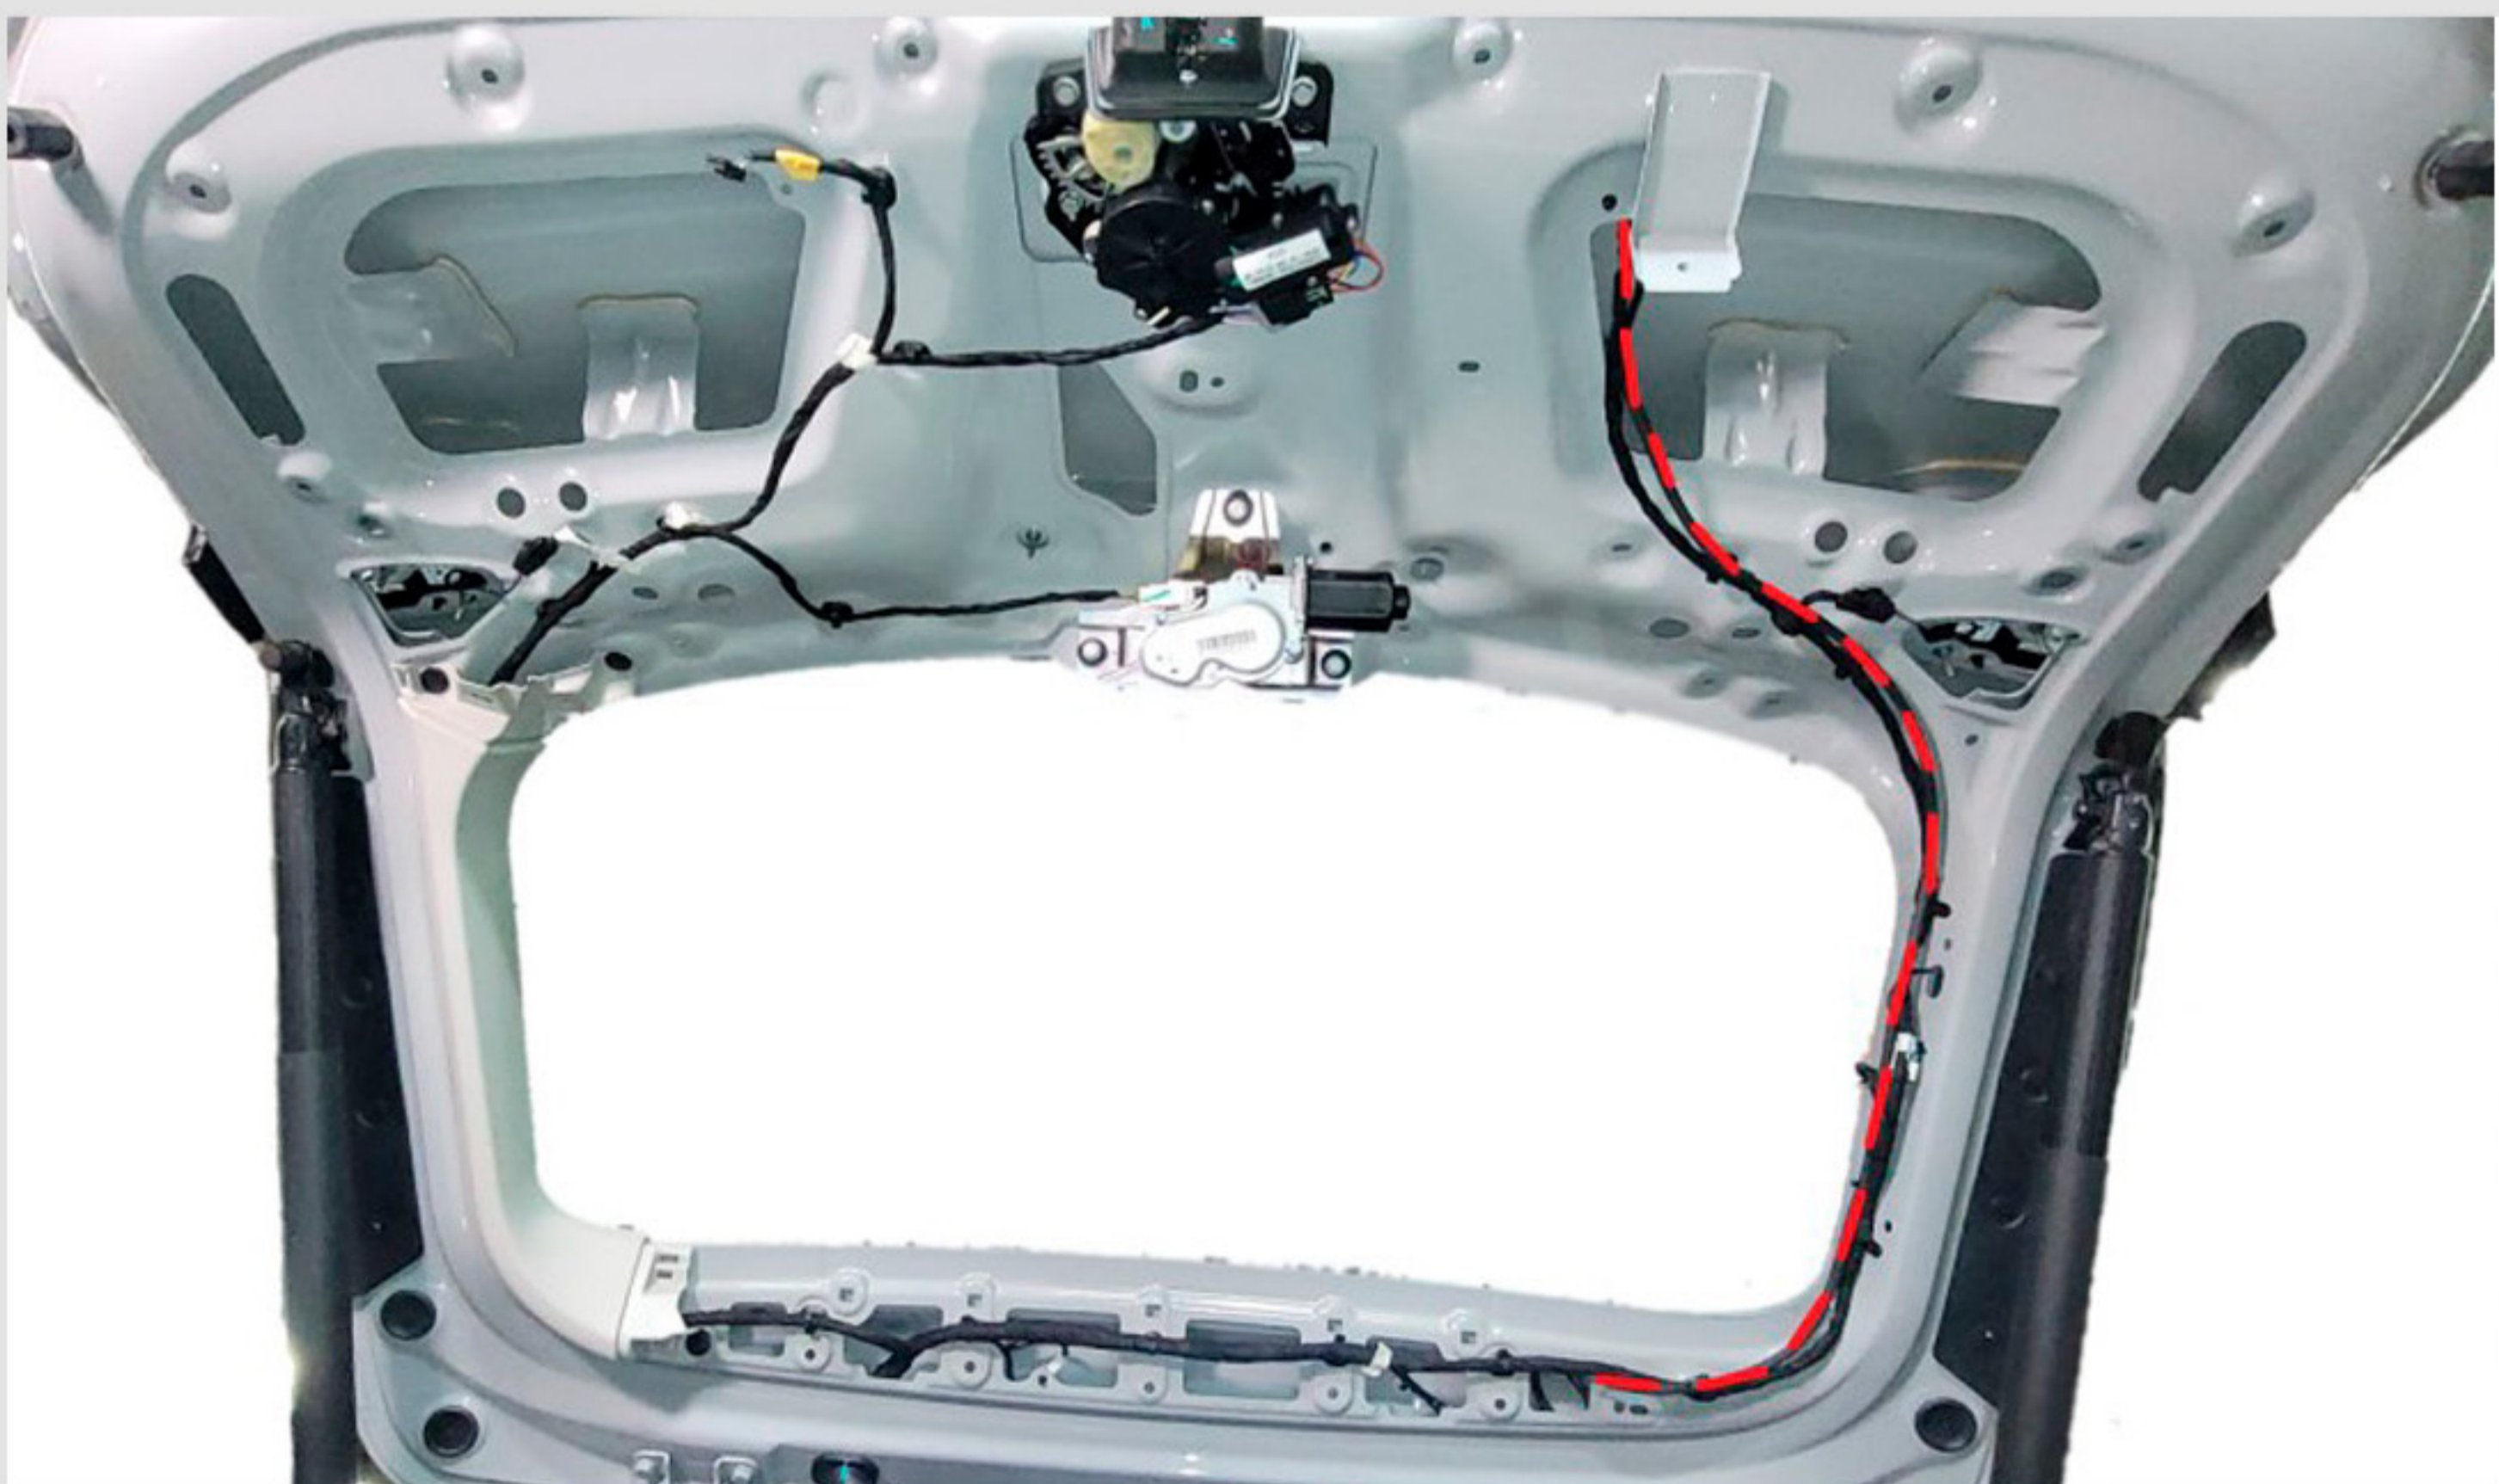




9 Разрежьте шланг штатного омывателя заднего стекла.



10 В место разреза установите **тройник** из комплекта и соедините его со шлангом от омывателя камеры.

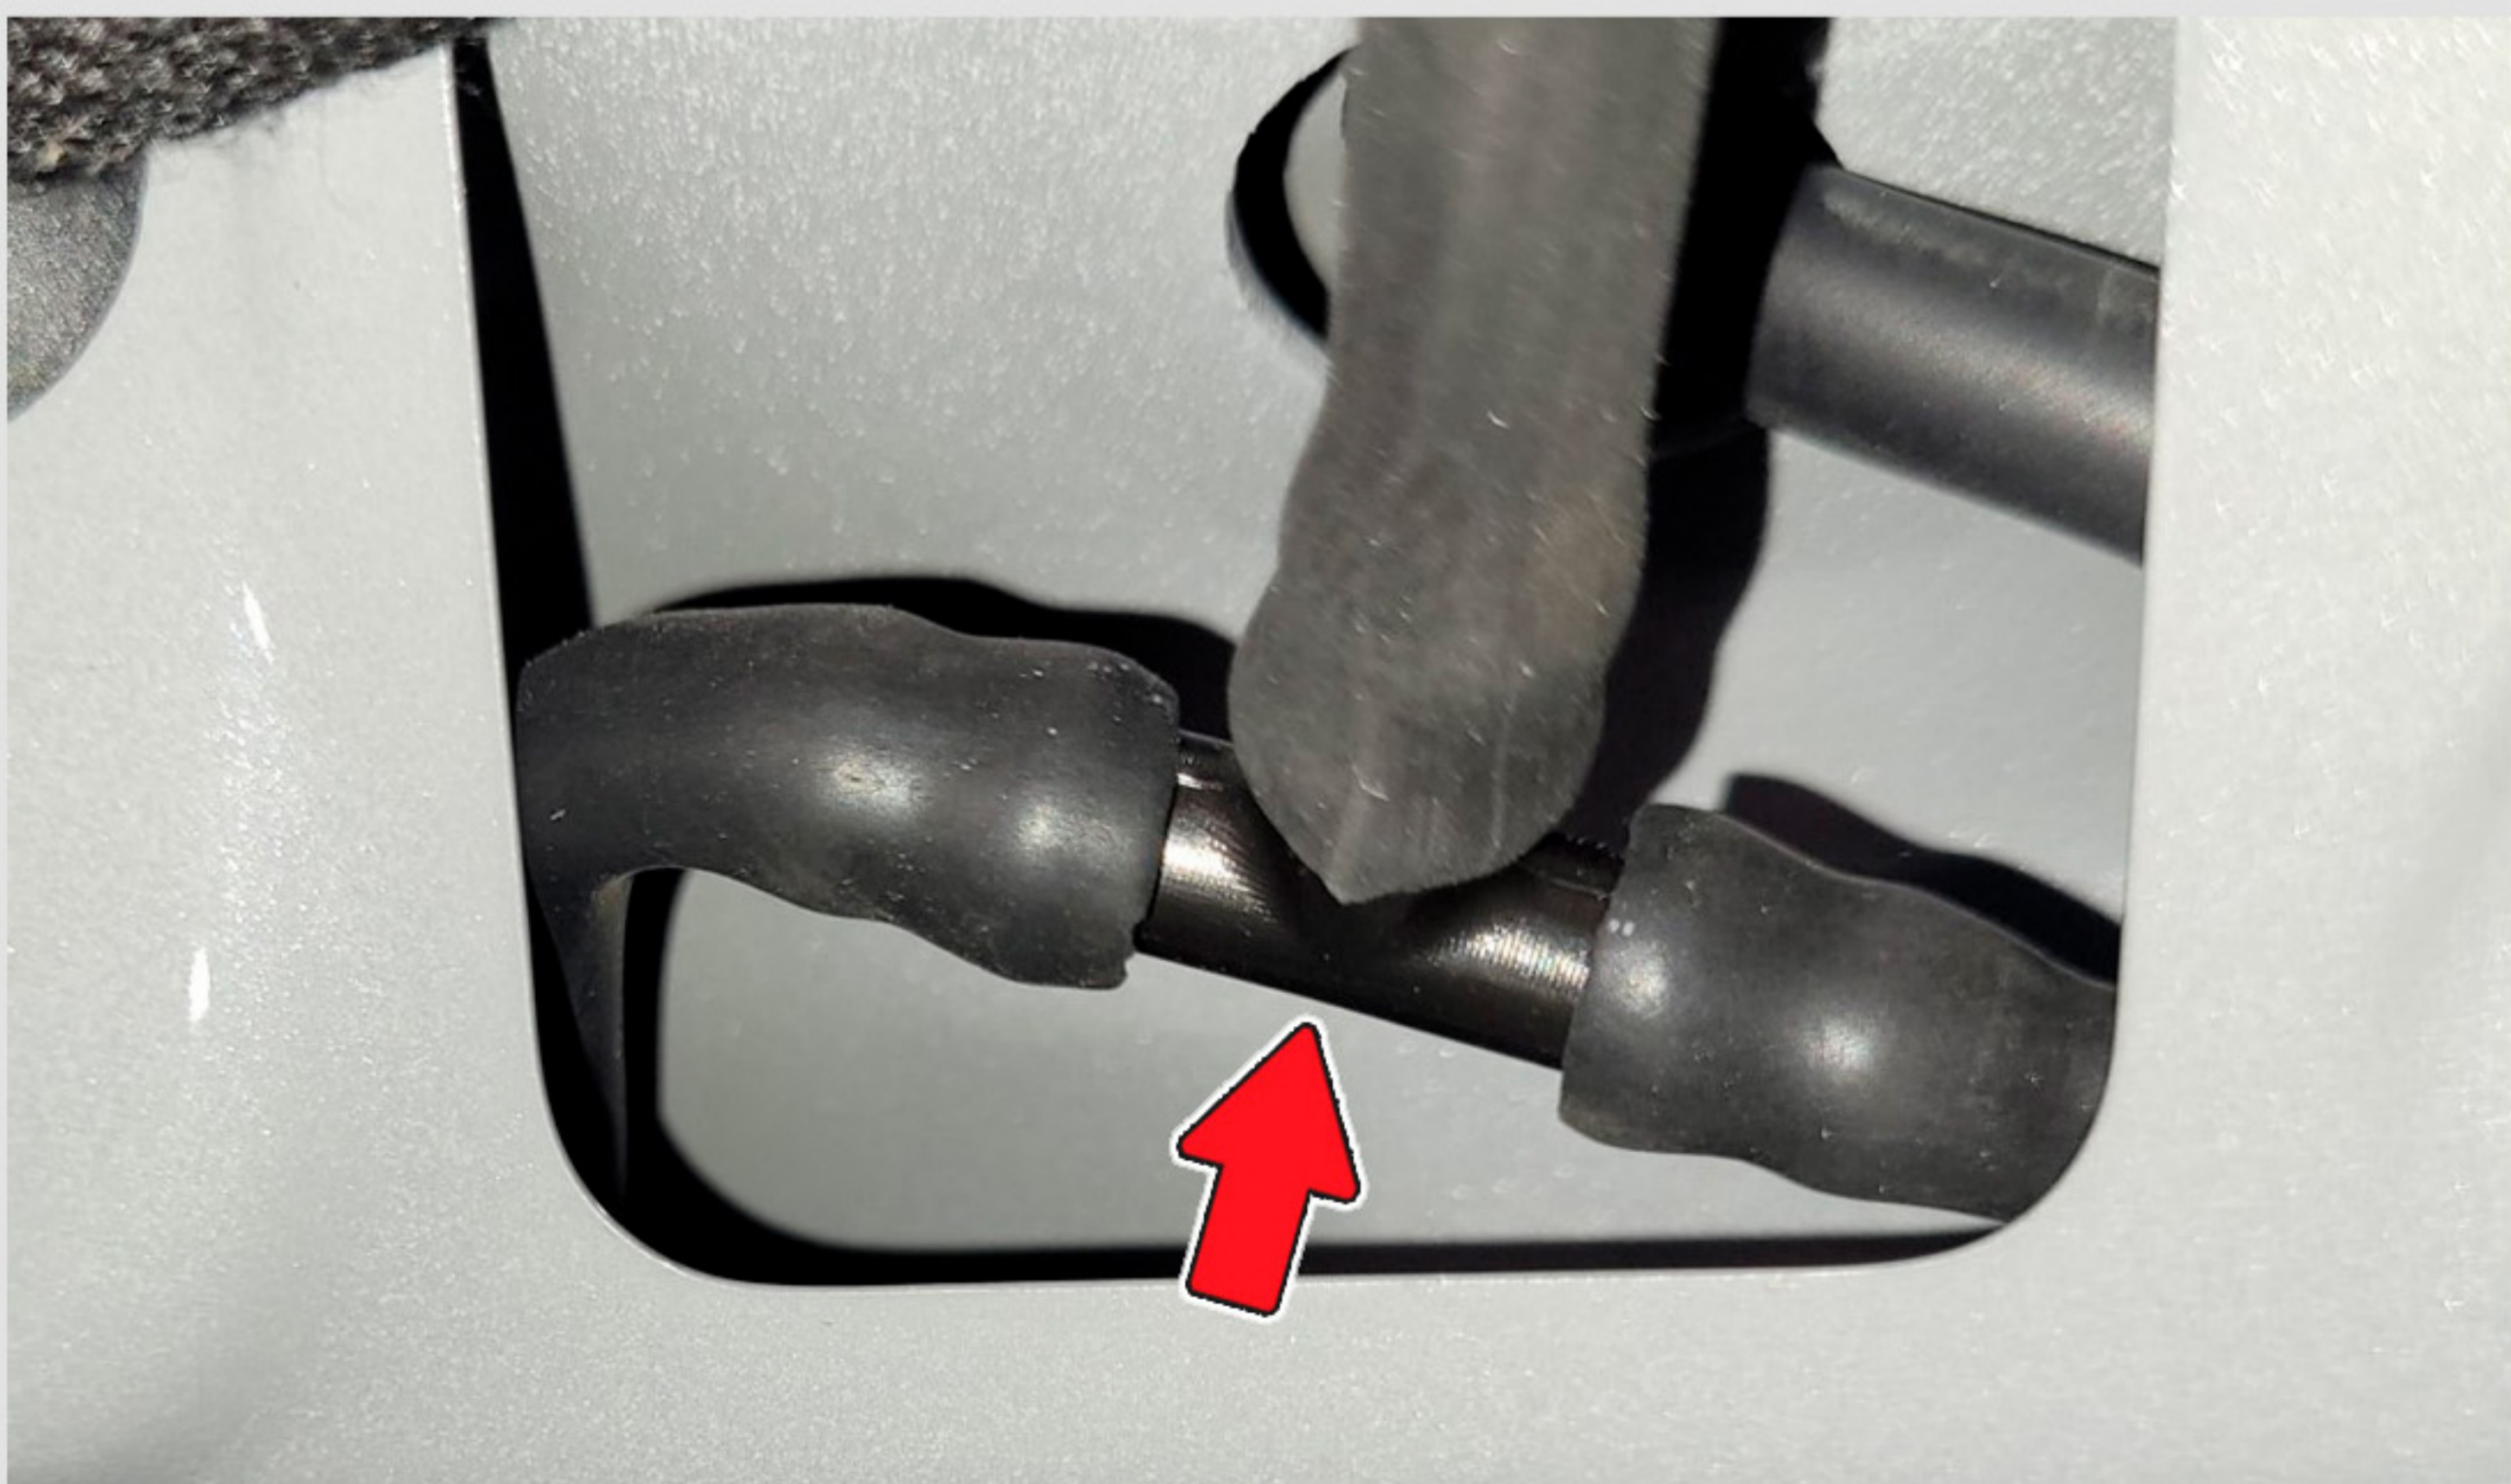



**11** Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).


При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

**!** Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).





**12** Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

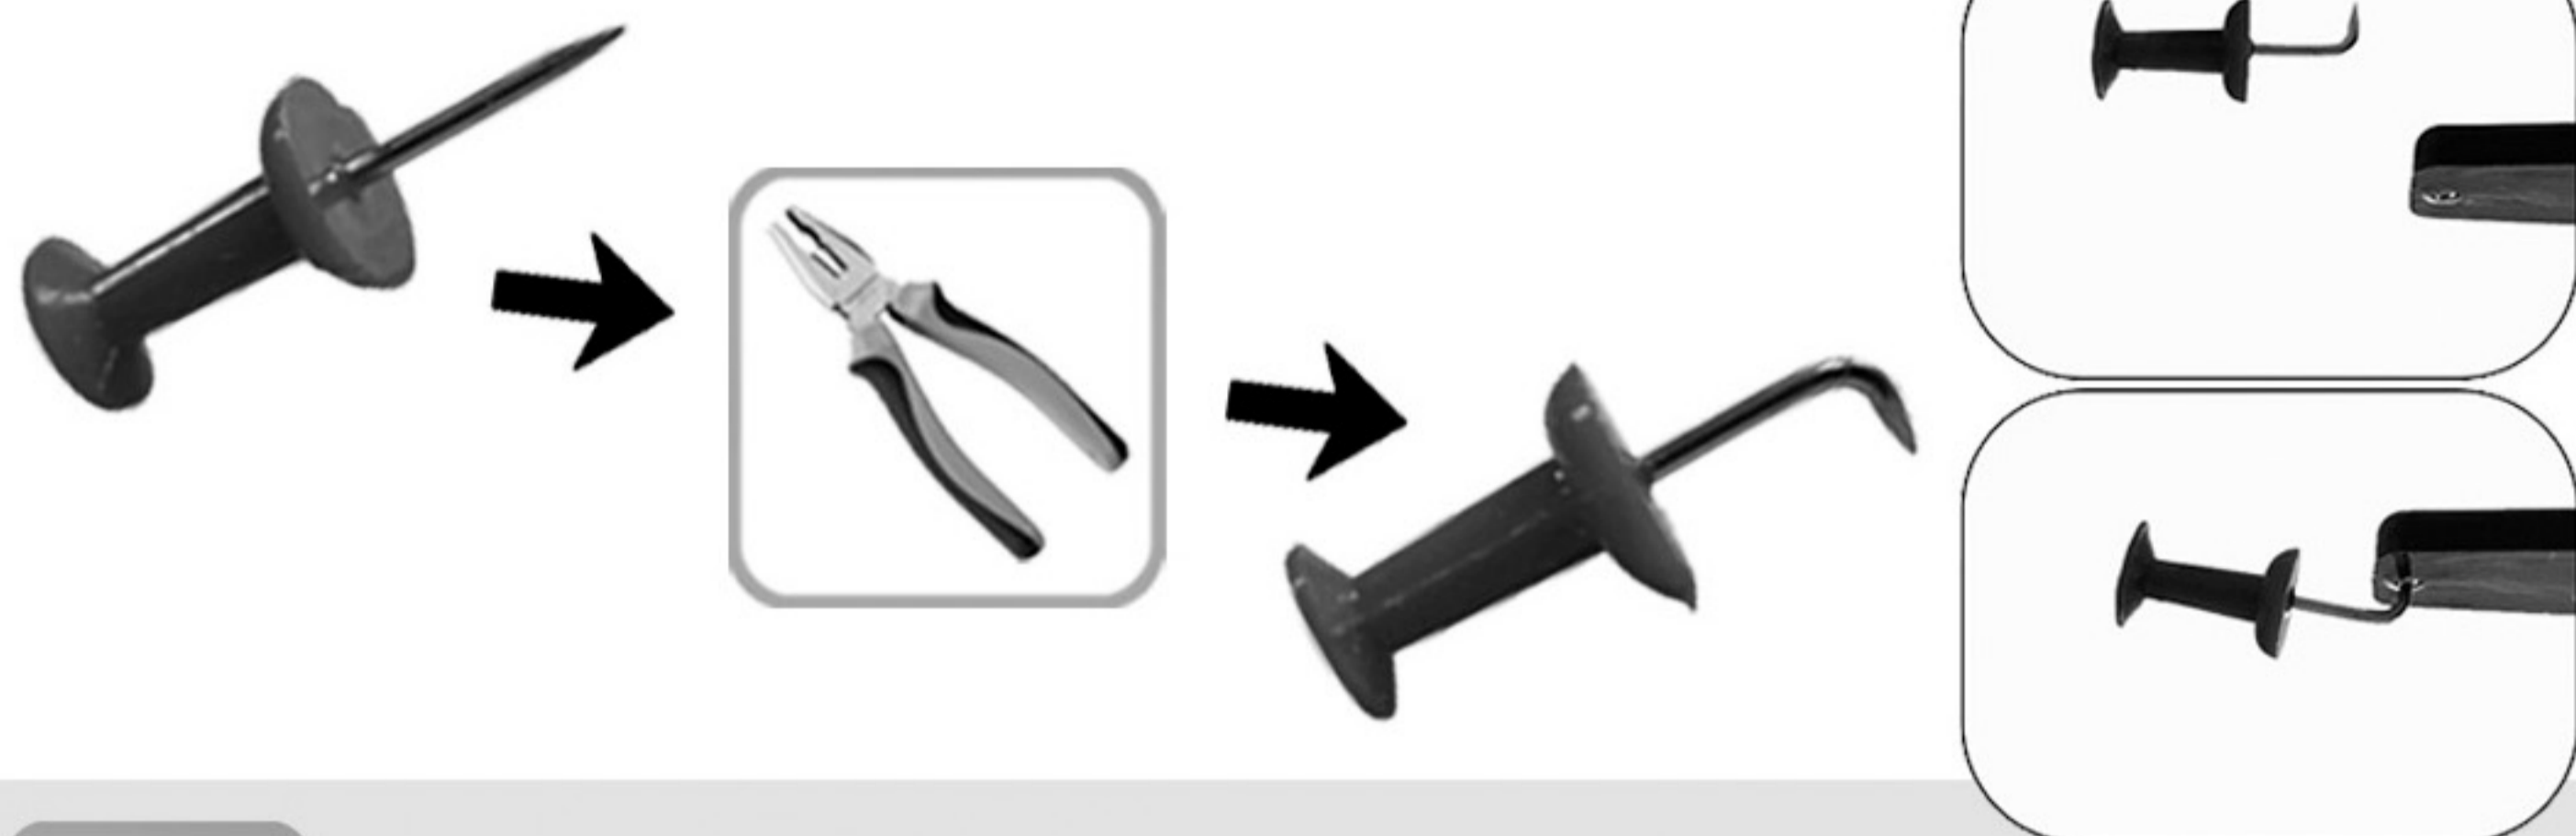

### Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка PH2
- Отвертка TORX6
- Отвертка TORX20
- Ключ шестигранный на 5 мм
- Бокорезы



### Комплектация:

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке .....     | 1 шт.  |
| - Кронштейн омывателя .....         | 1 шт.  |
| - Шланг .....                       | 1,5 м. |
| - Обратный клапан .....             | 1 шт.  |
| - Тройник .....                     | 1 шт.  |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) ..... | 6 шт.  |
| - Кнопка-гвоздь .....               | 1 шт.  |