


**Омыватель штатной
камеры заднего вида
Nissan Qashqai
с 2013 г.в.**




**Инструкция по
установке**

1 Снимите **2 клипсы** с торца обивки двери багажного отделения (для авто после рестайлинга). Открутите **саморез** в ручке закрывания двери багажного отделения.

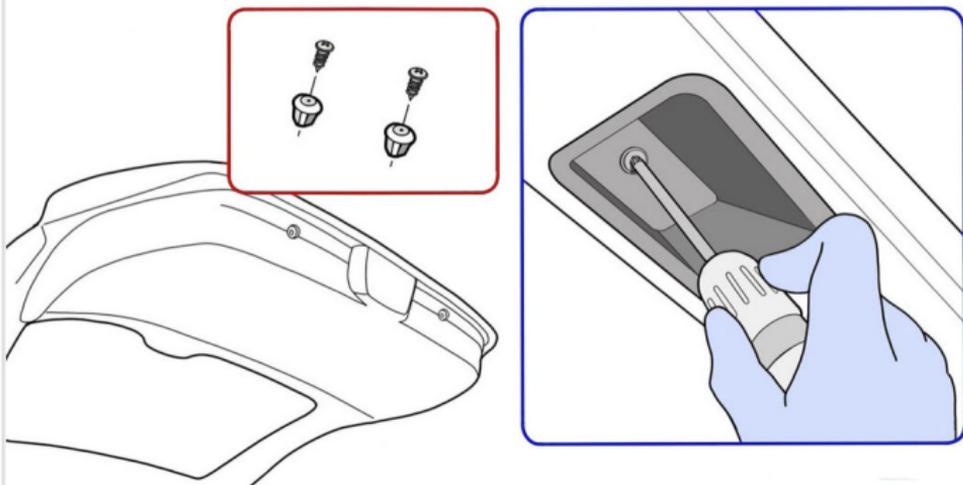

2 Снимите нижнюю, затем верхнюю обивки двери багажного отделения.

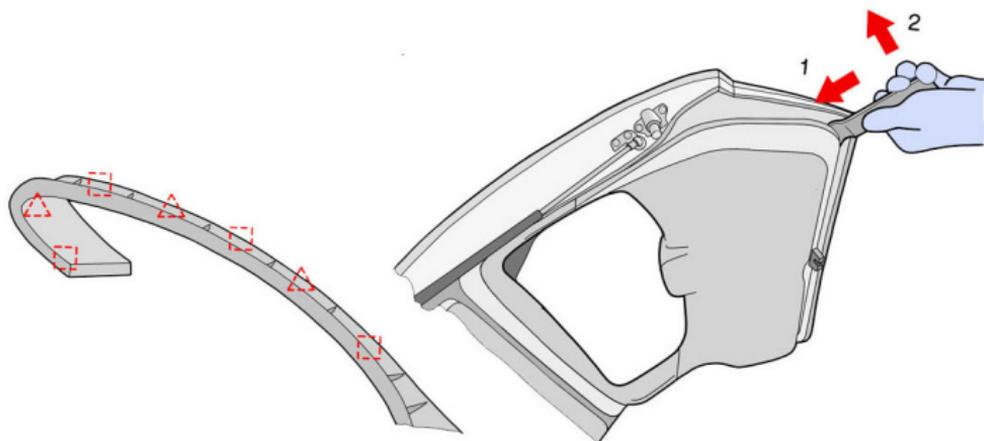


3

Отсоедините **разъем** проводки подсветки номера и кнопки открывания багажника, отсоедините его от кузова.


ВНИМАНИЕ!

Не закрывайте крышку багажника, пока не подключите разъем обратно.

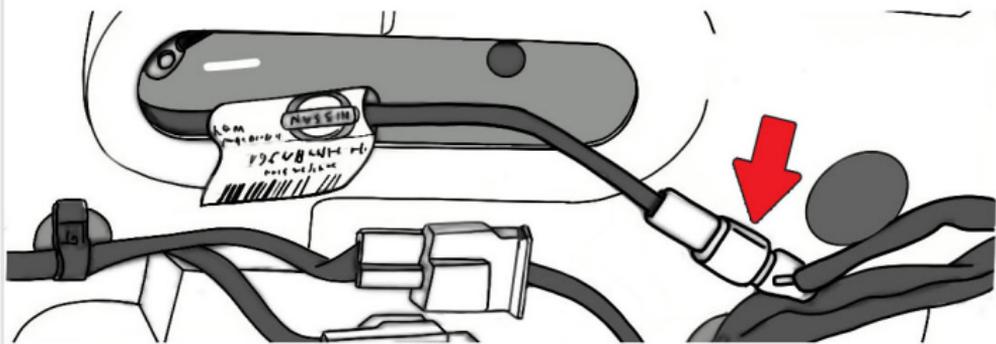


4

Открутите **5 гаек** (4 гайки для авто до рестайлинга) крепления наружной накладки двери багажного отделения.

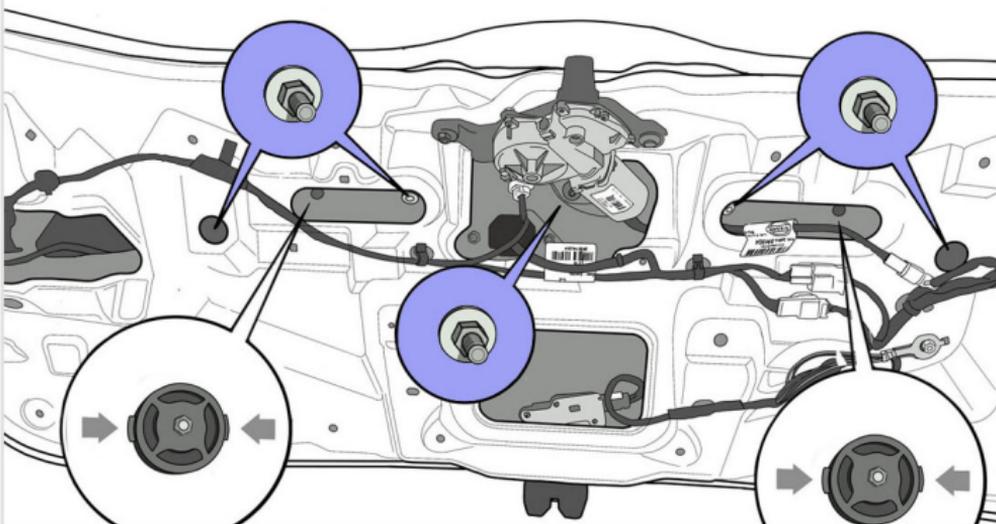


5

Сожмите **боковые усики** на клипсах, освободите уплотнитель проводки.

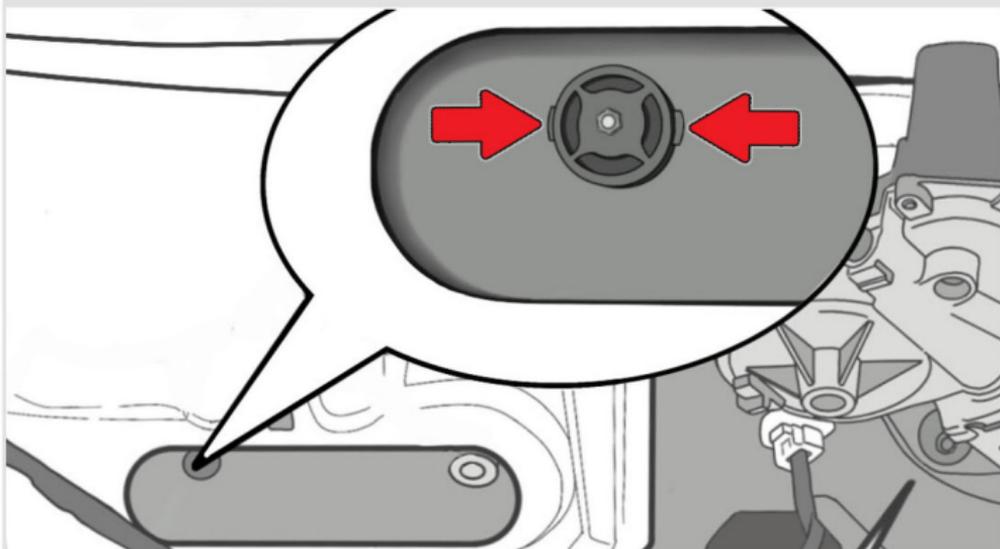


6

Снимите наружную накладку двери багажного отделения.

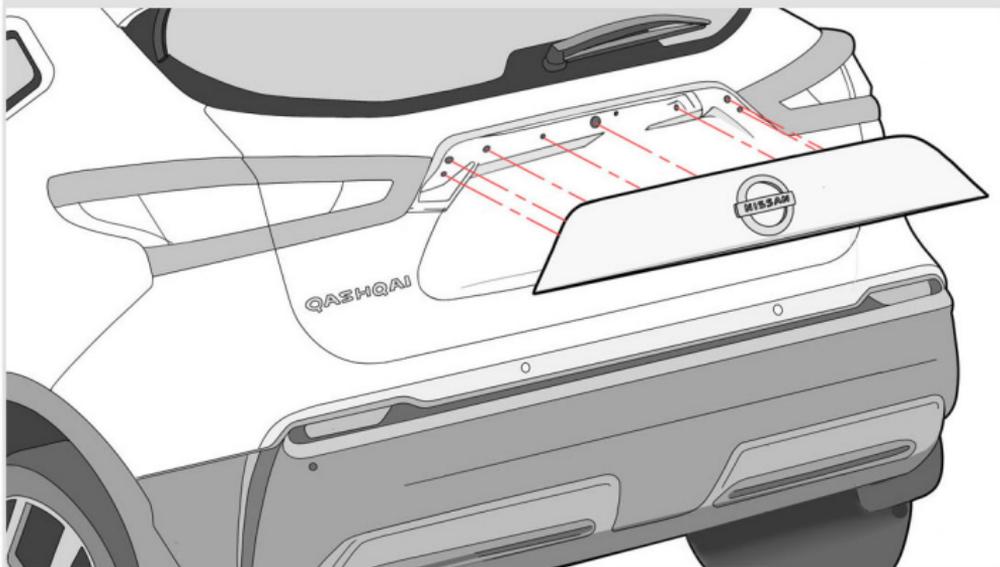


7

Открутите **2 болта** крепления камеры и снимите ее.

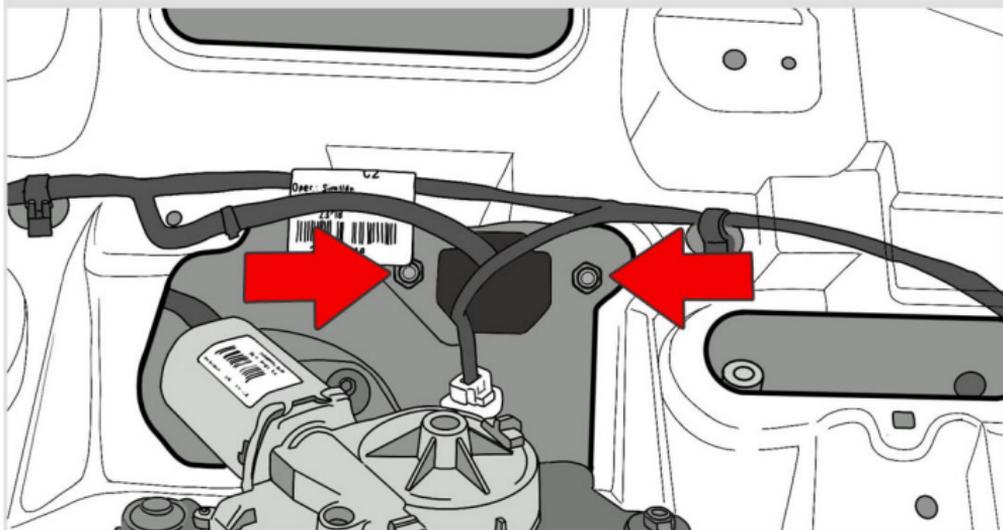

8

Открутите **2 болта** крепления камеры и снимите ее.

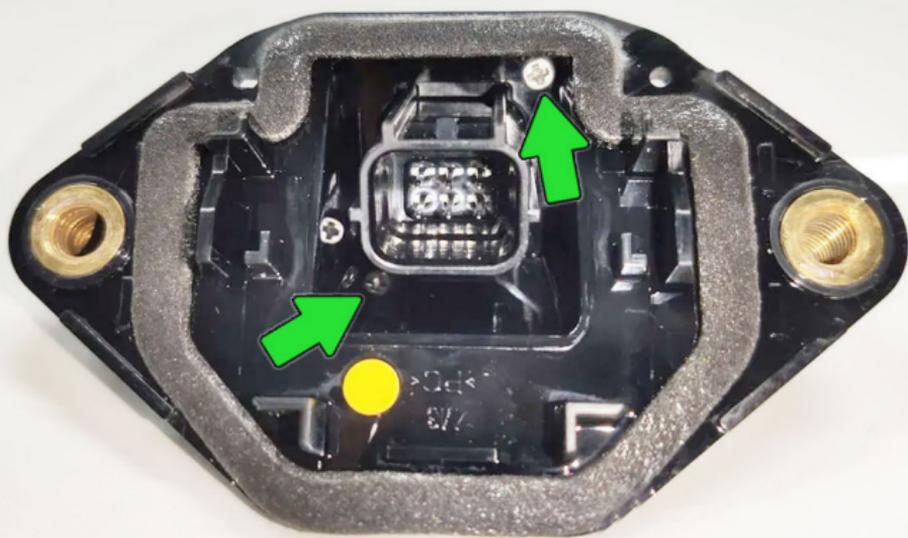


9

Установите камеру на новый кронштейн.




10

Замените штатный соединитель шланга заднего омывателя на тройник из комплекта.

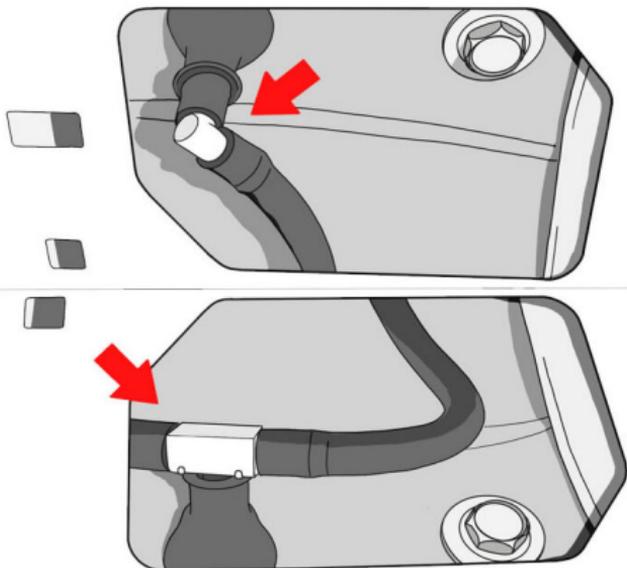


11 Установите камеру с кронштейном в штатное место. Протяните шланг от тройника к камере заднего вида. Закрепите его стяжками на штатной проводке.

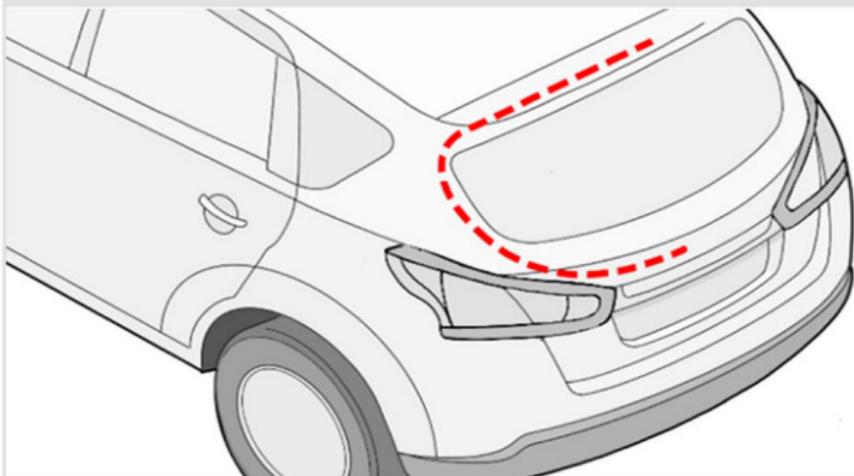

12 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые наклейки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры.

Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней **край объектива**.

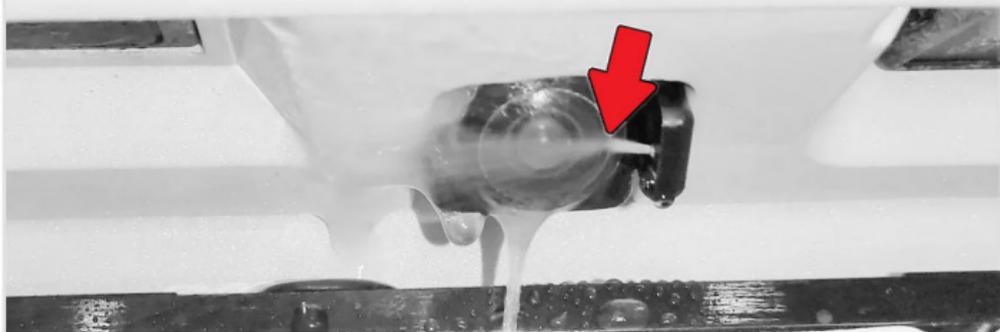

13

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.



Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1 и PH2
- Торцевая головка 10 мм
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн Омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,7 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |