


**Омыватель штатной
камеры заднего вида
Toyota RAV4 SA40
с 2015 по 2019 г.в.**




**Инструкция по
установке**

- 1 Снимите центральную облицовку двери багажного отделения, левую и правую боковые облицовки двери багажного отделения.


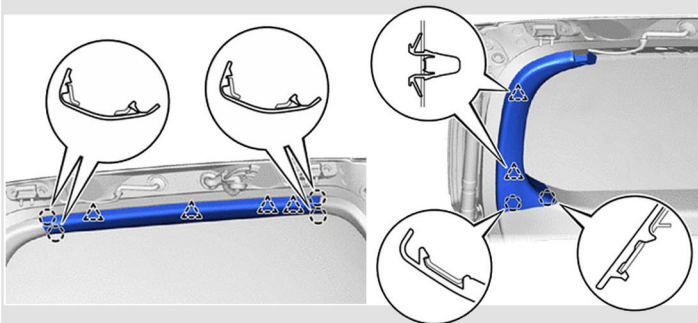


- 2 Снимите панель облицовки двери багажного отделения и датчики защемления (для моделей с электроприводом багажника). Выверните 4 винта, освободите 3 фиксатора.

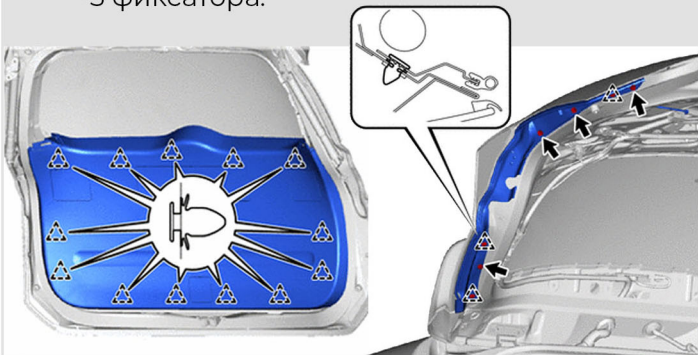


Снимите фонари крышки багажника
отсоедините разъем, отверните 5 гаек.

3

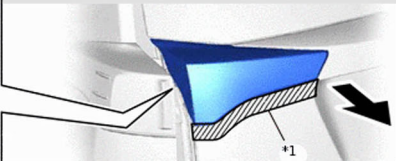



4

Выверните 4 болта и снимите наружную
накладку двери багажного отделения
в сборе.

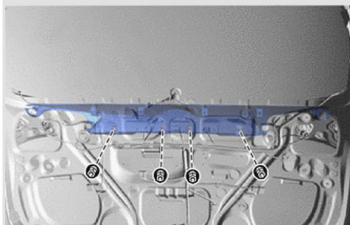


5

Выверните 2 винта, плоскогубцами
сожмите захваты клипс и снимите камеру.

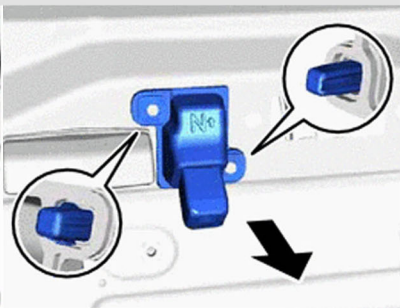

6 Нажмите на фиксатор разъема как указано ниже и снимите разъем с камеры.

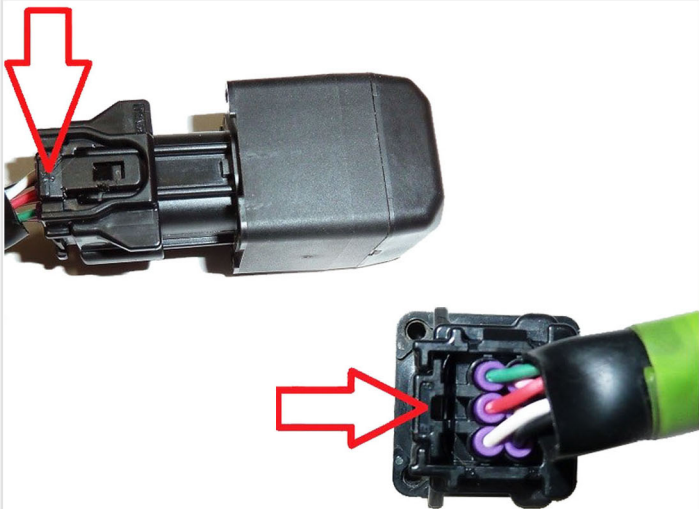


7 Отверните винты крепления камеры к штатному кронштейну и установите ее на кронштейн омывателя.



- 8** Разрежьте штатный шланг заднего омывателя и установите тройник в место разреза. Соедините тройник с клапаном шлангом, закрепите его стяжками на штатной проводке.




- 9** Установите кронштейн на штатное место, **ТОЛЬКО ПОТОМ(!)** вставьте клипсы и закрутите винты.

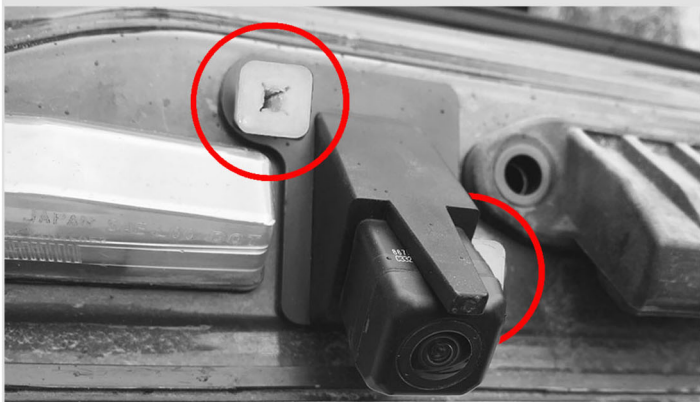

10

Перед сборкой переставьте пластиковые клипсы с крышки багажника на пластиковые панели.

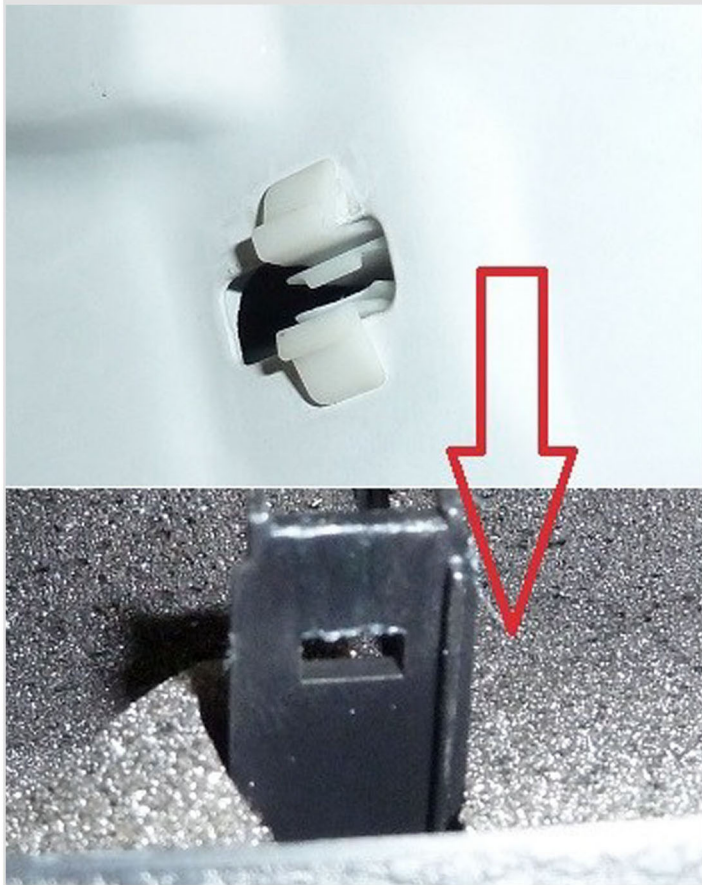

11 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры). **При необходимости отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива.**



Для регулировки форсунки используйте швейную иглу или финишный гвоздь, слегка заточив его на образивном бруске и согнув плоскогубцами, как показано ниже.





Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ на 10
- Отвертка PH1
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн Омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,7 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 5 шт. |